



Gaine thermorétractable 6:1, paroi épaisse avec adhésif

HA67, noir, sans halogène, en barre de 1,2 m


La gaine thermorétractable HA67 permet d'isoler, d'étanchéifier et de protéger les zones présentant une grande différence de diamètre entre le connecteur et le câble.

Principales caractéristiques

- Taux de rétreint de 6:1
- Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée
- Se conforme très bien à tous les changements brutaux de dimensions
- Simplifie la réparation de câbles
- Etanchéité environnementale et excellente isolation
- Résistance aux impacts et à l'abrasion



Gaine thermorétractable HA67 - Particulièrement indiquée pour les formes et dimensions complexes.

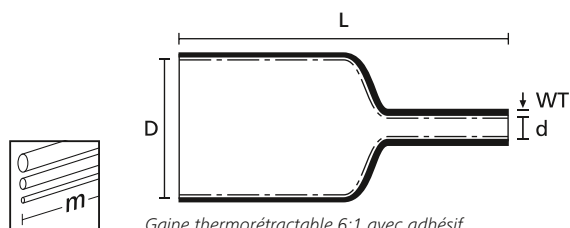

Gaine thermorétractable 6:1 avec adhésif

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée chimiquement (PO-X)
Rapport de rétreint	6:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Point de fusion de l'adhésif	Jusqu'à +85 °C
Variation Longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Tenue au feu	Non auto-extinguible

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HA67-19.0/3.2	19,0	3,2	3,20	1,2 m	Noir (BK)	30;32	321-30000
HA67-33.0/5.5	33,0	5,5	3,40	1,2 m	Noir (BK)	30;32	321-30100
HA67-44.4/7.4	44,4	7,4	3,60	1,2 m	Noir (BK)	30;32	321-30200
HA67-50.8/8.3	50,8	8,3	4,80	1,2 m	Noir (BK)	30;32	321-30300
HA67-69.8/11.7	69,8	11,7	4,80	1,2 m	Noir (BK)	30;32	321-30400
HA67-88.9/17.1	88,9	17,1	4,80	1,2 m	Noir (BK)	30;32	321-30500
HA67-119.4/22.9	119,4	22,9	4,80	1,2 m	Noir (BK)	30;32	321-30600
HA67-235.0/40.0	235,0	40,0	4,80	1,2 m	Noir (BK)	30;32	321-30701

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.