



Pièces à encombrement réduit, dérivations


Helashrink série 573H, 1 à 3 sorties

Principales caractéristiques


- Pour les épanouissements et les dérivations de faisceaux de câbles
- Assure une répartition homogène des contraintes, une étanchéité et une protection mécanique



Série 573H, avant et après rétreint.

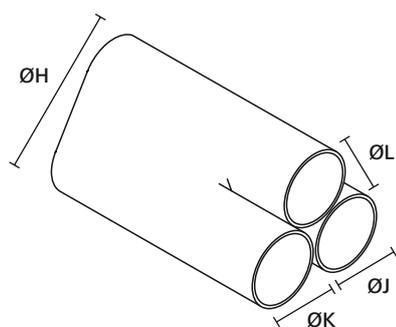

a: forme expansée (avant rétreint)

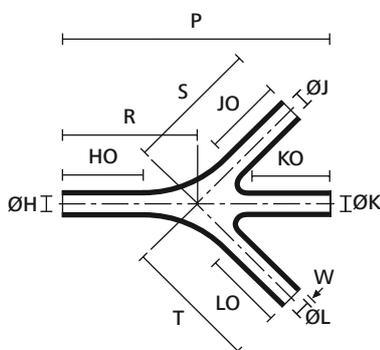

b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	ØJ/K/L min. (a)	ØJ/K/L max. (b)	P nom.	R/S/T nom.	W nom.	HO/JO /KO/LO ± 15%	Article
573H532-9	19,8	6,6	13,2	6,6	85,8	42,9	1,0	25,4	422-60000
573H533-9	34,2	11,4	20,5	11,4	135,6	67,8	1,3	41,1	422-60100
573H534-9	60,1	20,0	36,0	20,0	207,2	103,6	1,5	63,5	422-60202
573H535-9	99,8	33,2	54,8	33,2	294,6	147,3	1,7	88,9	422-60302

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

De nombreux matériaux et adhésifs sont disponibles pour les pièces moulées. Vous référer au catalogue des pièces moulées thermorétractables.