



### Pièces moulées thermorétractables à angle droit, homologuées MIL


#### Helashrink série 1100, avec lèvre

##### Principales caractéristiques

- Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteur



a: forme expansée (avant rétreint)

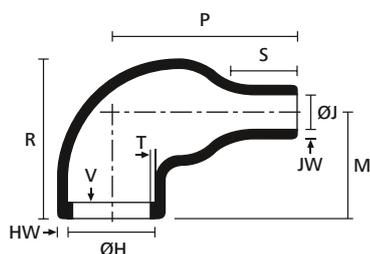

b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)



1108-4-G, avant et après rétreint.

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	Ø J min. (a)	Ø J max. (b)	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 30%	V max.	T ± 20%	M nom.	S nom.	Article
1108-4-G	16,5	7,9	16,5	3,8	17,3	20,1	1,0	1,6	3,3	1,0	15,2	5,1	411-08480

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

### Pièces moulées thermorétractables à angle droit


#### Helashrink série 1100, sans lèvre

##### Principales caractéristiques

- Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câbles
- Facile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible



a: forme expansée (avant rétreint)

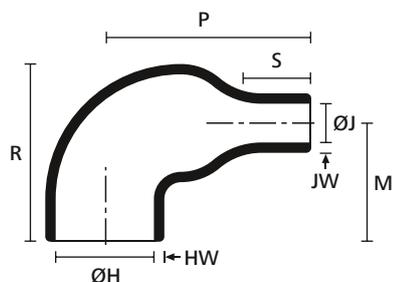

b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)



1108-1-G, avant et après rétreint.

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	Ø J min. (a)	Ø J max. (b)	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 30%	M nom.	S nom.	Article
1108-1-G	16,5	7,9	16,5	2,5	18,3	20,1	1,0	1,6	15,2	5,1	411-08180

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.