



Pièces de dérivation thermorétractables, 5 sorties

Helashrink Série 500, en ligne, basse tension

Principales caractéristiques

- Pièces de dérivation pour isoler et étanchéifier tout épanouissement de câbles ou de gaines
- Excellente résistance à l'abrasion et aux contraintes climatiques




Série 500 avant et après rétreint.



Pour plus d'informations sur les différents matériaux et adhésifs, voir page 272, 273.



a: forme expansée (fournie)

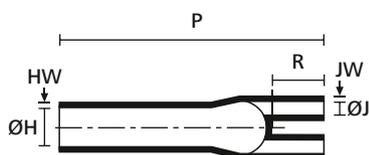

b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)



forme rétreinte entièrement (après rétreint)

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	Ø J min. (a)	Ø J max. (b)	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Article
508-5-B8W	41,9	24,5	16,9	7,5	180,0	30,0	3,5	3,0	48,0	405-08049

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.