


### Gaines tressées expansées

**Helagaine HEGPV0X, retardateur de flamme, taux d'expansion de 3:1**

Helagaine HEGPV0X est adaptée aux domaines où la protection au feu est importante ainsi qu'un taux d'expansion plus élevé de la gaine tressée. Helagaine HEGPV0X offre une protection de qualité pour les machines-outils, la robotique et les équipements automatiques.

#### Principales caractéristiques

- Polyester robuste
- Auto extinguable selon l'UL94 V0 pour améliorer la protection au feu
- Très flexible
- Taux d'expansion élevé
- Facile à appliquer sur des formes irrégulières
- Bonne protection à l'abrasion

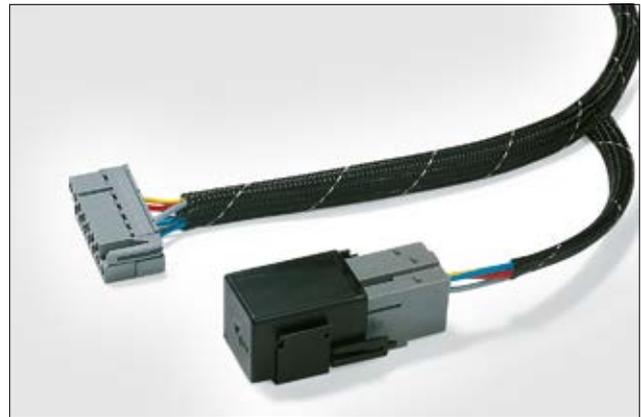

Gaine tressée Helagaine HEGPV0X avec retardateur de flamme.

<b>MATIÈRE</b>	Polyester (PBT)
<b>Temp. d'utilisation</b>	De -70 °C à +125 °C
<b>Point de fusion</b>	+225 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V0, FMVSS 302



RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Couleur	Long. du rouleau	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HEGPV0X03	2	6	Noir avec fil blanc d'identification	200 m	45	170-50030
HEGPV0X06	3	10	Noir avec fil blanc d'identification	200 m	45	170-50060
HEGPV0X09	5	16	Noir avec fil blanc d'identification	100 m	45	170-50090
HEGPV0X12	6	19	Noir avec fil blanc d'identification	100 m	45	170-50120
HEGPV0X20	12	32	Noir avec fil blanc d'identification	100 m	45	170-50200
HEGPV0X30	19	45	Noir avec fil blanc d'identification	50 m	45	170-50300
HEGPV0X40	32	70	Noir avec fil blanc d'identification	50 m	45	170-50400
HEGPV0X50	38	76	Noir avec fil blanc d'identification	50 m	45	170-50500

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Coloris gris disponible sur demande. Taille de coupe variable sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)	
	45 HSG0
	574

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.