



Goulottes de câblage rigides en PVC

HelaDuct HTWD-PN, conducteur fin (tailles métriques)

Les goulottes de câblage HelaDuct HTWD-PN sont utilisées pour acheminer et protéger les câbles dans les panneaux de commande et les commutateurs.

Principales caractéristiques

- Fentes étroites adaptées aux fils de petits diamètres
- Lisse, sans bords tranchants évitant ainsi les blessures ou l'endommagement de câbles
- Les lamelles peuvent être enlevées grâce aux pointillés prévus à cet effet et ne laissent ainsi pas de bords tranchants
- Une autre amorce de rupture ne laissant pas de bords tranchants est disponible à la base des flancs
- Points d'ancrage disponibles pour fixer facilement les accessoires de mise en faisceau
- Le couvercle de la goulotte est facile à monter/démonter, il assure une sécurité optimale même en position verticale ou sous l'effet de vibration
- Noeuds de retenue supplémentaires sur les lamelles des goulottes supérieures à 80 mm de haut pour éviter tout glissement de câbles
- Perforation de la base de la goulotte selon la norme DIN EN 50085




HelaDuct HTWD-PN - Goulotte de câblage conducteur fin.

MATIÈRE	Polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur	Gris (GY)
Long. (L)	2 m
Temp. d'utilisation	De -5 °C à +65 °C
Tenue au feu	UL94 V0

RoHS

Perforation de la base de la goulotte HTWD-PN selon la norme DIN EN 50085

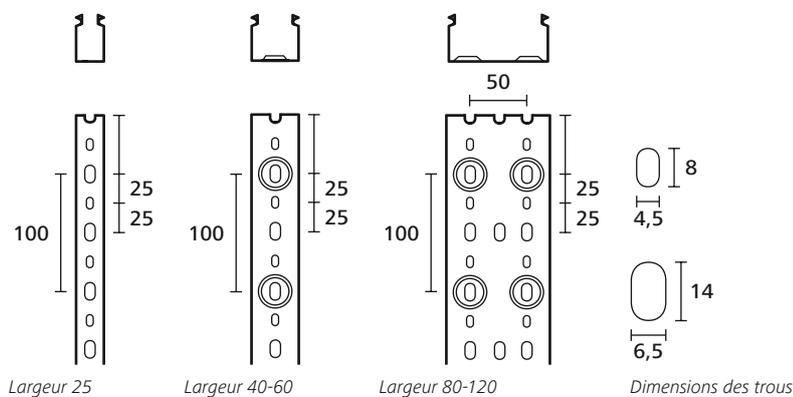


Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Goulottes de câblage rigides en PVC

Heladuct HTWD-PN, conducteur fin (tailles métriques)

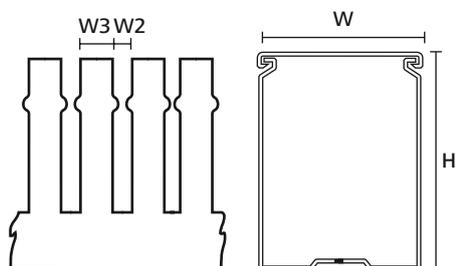

Heladuct - Goulotte HTWD-PN

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. (W2)	Larg. (W3)	Contenu	Article
HTWD-PN-25X40	25	40	4	6	72 m	184-10068
HTWD-PN-25X60	25	60	4	6	48 m	184-10138
HTWD-PN-25X80	25	80	4	6	48 m	184-10198
HTWD-PN-40X40	40	40	4	6	40 m	184-10078
HTWD-PN-40X60	40	60	4	6	36 m	184-10148
HTWD-PN-40X80	40	80	4	6	32 m	184-10208
HTWD-PN-40X100	40	100	4	6	16 m	184-10258
HTWD-PN-60X40	60	40	4	6	24 m	184-10088
HTWD-PN-60X60	60	60	4	6	24 m	184-10158
HTWD-PN-60X80	60	80	4	6	24 m	184-10218
HTWD-PN-60X100	60	100	4	6	8 m	184-10268
HTWD-PN-80X40	80	40	4	6	24 m	184-10098
HTWD-PN-80X60	80	60	4	6	24 m	184-10168
HTWD-PN-80X80	80	80	4	6	24 m	184-10228
HTWD-PN-80X100	80	100	4	6	8 m	184-10329
HTWD-PN-100X40	100	40	4	6	16 m	184-10108
HTWD-PN-100X60	100	60	4	6	16 m	184-10178
HTWD-PN-100X80	100	80	4	6	16 m	184-10238
HTWD-PN-100X100	100	100	4	6	8 m	184-10278
HTWD-PN-120X60	120	60	4	6	16 m	184-10188
HTWD-PN-120X80	120	80	4	6	16 m	184-10248

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.