



Goulottes de câblage rigides en PVC

HelaDuct HTWD-PD, taille DIN

Les goulottes de câblage HTWD-PD sont utilisées pour acheminer et protéger les câbles dans les panneaux de commande et les commutateurs.

Principales caractéristiques

- Fentes étroites compatibles avec des fils de petits diamètres
- Lisse, sans bords tranchants évitant ainsi les blessures ou l'endommagement des câbles
- Les lamelles peuvent être enlevées grâce aux pointillés prévus à cet effet et ne laissent ainsi pas de bords tranchants
- Le couvercle de la goulotte est facile à monter/démonter, il assure une sécurité optimale même en position verticale ou sous l'effet de vibration
- Une autre amorce de rupture ne laissant pas de bords tranchants est disponible à la base des flancs
- Perforation de la base de la goulotte selon la norme DIN EN 50085





HelaDuct HTWD-PD - Goulotte de câble tailles DIN

MATIÈRE	Polychlorure de vinyle (PVC)
Couleur	Gris (GY)
Long. (L)	2 m
Temp. d'utilisation	De -5 °C à +60 °C
Tenue au feu	UL94 V0

RoHS ✓


Perforation de la base de la goulotte HTWD-PD selon la norme DIN EN 50085

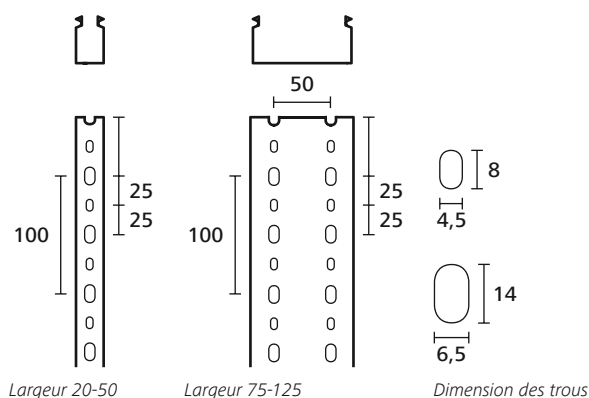



Goulottes de câblage rigides en PVC

HelaDuct HTWD-PD, taille DIN

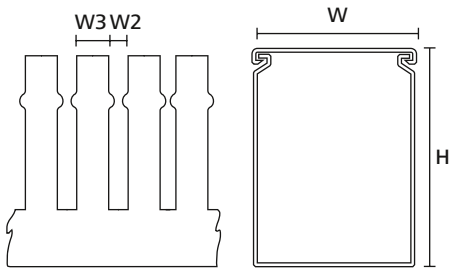

HelaDuct - Goulotte HTWD-PD

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. (W2)	Larg. (W3)	Contenu	Article
HTWD-PD-20X20	20	20	4	6	64 m	185-42020
HTWD-PD-20X37.5	20	37,5	4	6	32 m	185-42037
HTWD-PD-20X50	20	50	4	6	20 m	185-42050
HTWD-PD-25X25	25	25	5	7,5	48 m	185-42525
HTWD-PD-25X50	25	50	5	7,5	18 m	185-42550
HTWD-PD-25X75	25	75	5	7,5	32 m	185-42575
HTWD-PD-37.5X25	37,5	25	5	7,5	64 m	185-43725
HTWD-PD-37.5X37.5	37,5	37,5	5	7,5	32 m	185-43737
HTWD-PD-37.5X50	37,5	50	5	7,5	40 m	185-43750
HTWD-PD-37.5X75	37,5	75	5	7,5	40 m	185-43775
HTWD-PD-50X50	50	50	5	7,5	48 m	185-45050
HTWD-PD-50X75	50	75	5	7,5	20 m	185-45075
HTWD-PD-50X100	50	100	5	7,5	24 m	185-45010
HTWD-PD-75X50	75	50	5	7,5	20 m	185-47550
HTWD-PD-75X75	75	75	5	7,5	16 m	185-47575
HTWD-PD-75X100	75	100	5	7,5	16 m	185-47510
HTWD-PD-100X50	100	50	5	7,5	24 m	185-41050
HTWD-PD-100X75	100	75	5	7,5	16 m	185-41075
HTWD-PD-100X100	100	100	5	7,5	8 m	185-41010
HTWD-PD-125X50	125	50	5	7,5	18 m	185-41250
HTWD-PD-125X75	125	75	5	7,5	12 m	185-41275

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.