



Goulottes de câblage rigides en PVC

HelaDuct HTWD-HF, sans halogène (tailles métriques)

Les goulottes de câblage HTWD-HF sont utilisées pour acheminer et protéger les câbles dans les panneaux de commande et les commutateurs où il y a de fortes exigences en terme de sécurité dans les cas d'incendies comme dans les transports publics, les tunnels et les data-centers.

Principales caractéristiques

- Excellente propriété de tenue au feu UL94 et EN45545-2
- Fentes étroites compatibles avec des fils de petits diamètres
- Lisse, sans bords tranchants évitant ainsi les blessures ou l'endommagement des câbles
- Les lamelles peuvent être enlevées grâce aux pointillés prévus à cet effet et ne laissent ainsi pas de bords tranchants
- Le couvercle de la goulotte est facile à monter/démonter, il assure une sécurité optimale même en position verticale ou sous l'effet de vibration
- Une autre amorce de rupture ne laissant pas de bords tranchants est disponible à la base des flancs
- Perforation de la base de la goulotte selon la norme DIN EN 50085




HelaDuct HTWD-HF - Goulotte de câblage sans halogène.

MATIÈRE	Polyacrylo butadiène styrène avec Polycarbonate (PC/ABS)
Couleur	Gris (GY)
Long. (L)	2 m
Temp. d'utilisation	De -25 °C à +90 °C
Tenue au feu	UL94 V0
Conformité EN 45545-2	R22 HL2, R23 HL2



Perforation de la base de la goulotte HelaDuct HTWD-HF selon la norme DIN EN 50085

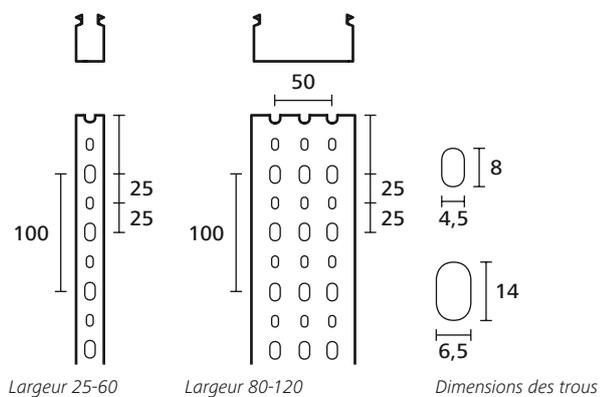

EN 45545-2




Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Goulottes de câblage rigides en PVC

Heladuct HTWD-HF, sans halogène (tailles métriques)

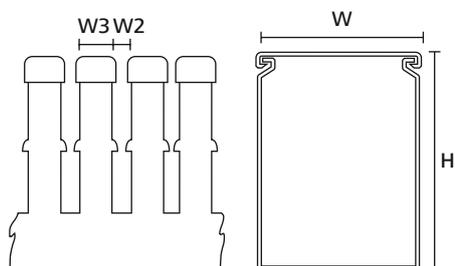

Heladuct - Goulotte HTWD-HF

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. (W2)	Larg. (W3)	Contenu	Article
HTWD-HF-25X25	25	25	6	6,5	50 m	183-22525
HTWD-HF-25X40	25	40	6	6,5	48 m	183-22540
HTWD-HF-25X60	25	60	6	6,5	60 m	183-25060
HTWD-HF-25X80	25	80	6	6,5	20 m	183-22580
HTWD-HF-40X25	40	25	6	6,5	48 m	183-24025
HTWD-HF-40X40	40	40	6	6,5	50 m	183-24040
HTWD-HF-40X60	40	60	6	6,5	40 m	183-24060
HTWD-HF-40X80	40	80	6	6,5	20 m	183-24080
HTWD-HF-60X40	60	40	6	6,5	40 m	183-26040
HTWD-HF-60X60	60	60	6	6,5	24 m	183-26060
HTWD-HF-60X80	60	80	6	6,5	20 m	183-26080
HTWD-HF-60X100	60	100	6	6,5	12 m	183-26010
HTWD-HF-80X40	80	40	6	6,5	20 m	183-28040
HTWD-HF-80X60	80	60	6	6,5	20 m	183-28060
HTWD-HF-80X80	80	80	6	6,5	12 m	183-28080
HTWD-HF-80X100	80	100	6	6,5	10 m	183-28010
HTWD-HF-100X40	100	40	6	6,5	20 m	183-22040
HTWD-HF-100X60	100	60	6	6,5	16 m	183-21060
HTWD-HF-100X80	100	80	6	6,5	12 m	183-21080
HTWD-HF-100X100	100	100	6	6,5	8 m	183-21010
HTWD-HF-120X60	120	60	6	6,5	12 m	183-21260
HTWD-HF-120X80	120	80	6	6,5	16 m	183-21280

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

EN 45545-2



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.