




Accessoires pour goulottes de câblage

Heladuct HTWD-R4 et HTWD-R6, rivet de montage de goulotte

Les rivets HTWD-R4 et HTWD-R6 sont utilisés pour fixer rapidement et de manière sécurisée les goulottes de câble dans les trous de fixation sans utiliser de vis.

Principales caractéristiques

- Très bonnes propriétés mécaniques
- Bonne résistance aux vibrations
- Rapidement et facilement montable et démontable avec l'outil de pose adapté
- Code couleur facilitant le repérage visuel

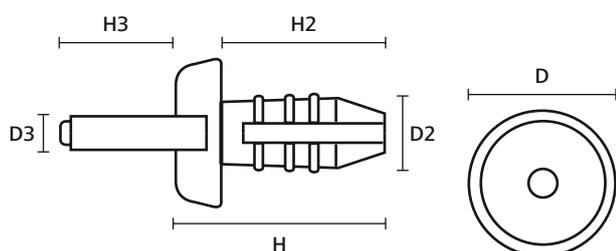

HTWD-R4, -R6



Rivets Heladuct HTWD-R4 et HTWD-R6.

MATIÈRE	Polyamide 6 (PA6)
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +80 °C
Tenue au feu	UL94 V2



RÉFÉRENCE	Haut. (H)	Haut. (H2)	Haut. (H3)	Ø (D)	Ø (D2)	Ø (D3)	Couleur	Contenu	Article
HTWD-R4	14,0	12,0	11,5	9,0	5,0	2,0	Bleu (BU)	1 000 pcs	181-42400
HTWD-R6	16,0	12,7	13,0	11,0	6,0	3,0	Noir (BK)	250 pcs	181-42600
	16,0	14,0	13,5	11,0	7,5	4,0	Orange (OG)	500 pcs	181-42500

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Accessoires pour goulottes de câblage

Heladuct HTWD-RT4 et HTWD-RT6, Outils de pose pour rivets R4 et R6

Les outils de pose Heladuct HTWD-RT4 et HTWD-RT6 sont utilisés pour insérer les rivets HTWD-R4 et HTWD-R6 dans les trous de fixation de la goulotte et ainsi éviter l'utilisation de vis.

Principales caractéristiques

- Durable et fiable
- Long corps en aluminium permettant une insertion facile même sur des goulottes de petites tailles
- Prise en main ergonomique grâce à du plastique mou
- Codification par couleur pour une identification facile des différents rivets



Outils de montage Heladuct HTWD-RT4, -RT6.

MATIÈRE	Métal (MET), Plastique (PL)
----------------	-----------------------------



RÉFÉRENCE	Pour rivets	Poids	Couleur	Article
HTWD-RT4	R4	0,15 kg	Bleu (BU)	181-41542
HTWD-RT6	R6	0,15 kg	Orange (OG)	181-41564

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.