Applications tertiaires

SpotClip-Caps, protection pour laine déroulée, accessoire SpotClip-Plate

SpotClip-Plate est une plaque de renfort pour downlights en plafonds suspendus. En fonction de votre application, nous vous proposons 3 options de montage :

1. SpotClip-Plate en application plaque à plaque montées sur 4 tubes IRL. Isolation en rouleau.
2. SpotClip-Plate en application avec 4 tubes IRL et 4 SpotClip-Caps. Isolation en rouleau.
3. SpotClip-Plate en application (renfort) avec un SpotClip-Kit.

SpotClip-Plate en application plaque à plaque montées sur 4 tubes IRL, isolation en rouleau.

SpotClip-Plate en application avec 4 tubes IRL et 4 SpotClip-Caps. Isolation en rouleau.

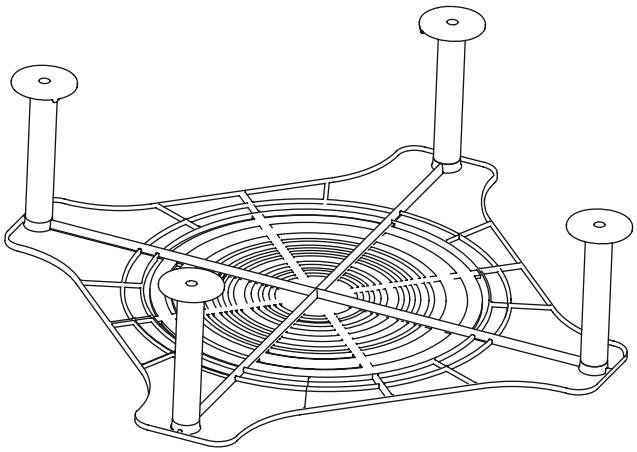

SpotClip-Plate installé avec 4 tubes IRL et 4 SpotClip-Caps

SpotClip-Plate peut servir de support supplémentaire aux SpotClip-Kit.

Date de parution : Janvier 2021

Applications tertiaires

SpotClip-Caps, protection pour laine déroulée, accessoire SpotClip-Plate

Principales caractéristiques

- Différentes solutions sont possibles pour assurer le maintien d'un écart fiable entre le spot encastrable et le matériau isolant
- SpotClip-Plate peut être combiné avec 4 tubes IRL, 4 SpotClip-Caps, ou en configuration plaque à plaque montées sur 4 tubes IRL ou encore combiné avec les SpotClip-Kit
- Ils réduisent ainsi les risques de surchauffe ou d'incendie et permettent d'augmenter la durée de vie des ampoules
- Ils permettent une installation et un remplacement facile et rapide des ampoules

SpotClip-Caps en sachet de 40 pièces.

MATIÈRE	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2, Auto-extinguible, Résiste au fil incandescent 960 °C.

HF ✓ RoHS ✓



SpotClip-Caps

RÉFÉRENCE	Ø ext. (OD)	Ø (D) min.	Ø (D) max.	Couleur	Contenu	Article
SpotClip-Caps 16/25	60,0	16,0	22,0	Noir (BK)	40 pcs	148-00102

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Date de parution : Janvier 2021