



Étiquettes anti-falsification - transfert thermique

Helatag 951 (argent, transparent), en deux parties


Ces étiquettes anti-falsification sont principalement utilisées dans les domaines de l'automobile et de l'industrie électrique. Elles sont parfaitement adaptées pour l'identification des surfaces planes, comme sur les châssis de voiture et peuvent être utilisées en remplacement des conventionnelles plaques en aluminium. Le film de protection garantit une bonne résistance à la poussière et à l'abrasion et il peut être facilement appliqué manuellement.

Principales caractéristiques

- Étiquettes en 2 parties, livrées en rouleau avec une étiquette de protection
- Conçues pour une identification très visible et robuste sur les remorques et les camions
- Conception inviolable - lorsque cette étiquette est arrachée, elle laisse un damier comme témoin
- Haute durabilité en extérieur
- Conformées aux exigences de la KBA (Kraftfahrtbundesamt - Administration Fédérale des Transports Routiers Allemand)
- L'épaisseur de l'étiquette 951A est de 36 µm et de 25 µm pour la protection 951B
- Particulièrement adapté pour identifier les véhicules



Plaque signalétique d'une remorque avec une étiquette de protection

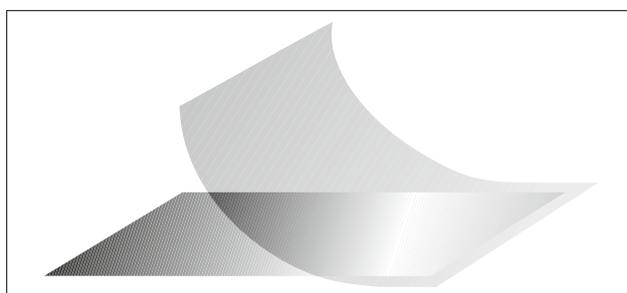


L'étiquette argentée imprimée (mat 951A) est protégée par le film de protection transparent (mat 951B).



Testé selon le bulletin technique 412-205 de l'Office fédéral allemand des transports automobiles (KBA) (Essai des plaques d'usine en feuille et fixation avec un adhésif).

MATIÈRE	Type 951, Polyester argenté et Polyester transparent (951)
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +150 °C
Temp. de polymérisation	De 0 °C (étiquette), à +4 °C (film)
Adhésif	Acrylique
Epais. du film	36 µm, 25 µm
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance au gazole, aux huiles minérales, aux graisses, aux solvants aliphatiques, aux acides forts, aux sels et aux solutions alcalines.
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TT822OUT
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. du support étiquette	Étiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG25.4-12.7TD1-951 SET	25,4	12,7	31,5	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-44951
TAG50.8-25.4TD1-951 SET	50,8	25,4	56,8	1 pce	1 000 pcs	Argent (SR)	596-43951
TAG63.5-50.8TD1-951 SET	63,5	50,8	69,5	1 pce	500 pcs	Argent (SR)	596-42951
TAG101-74TD1-951 SET	101,6	74,0	107,0	1 pce	250 pcs	Argent (SR)	596-41951
TAG101-160TD1-951 SET	101,6	160,0	105,8	1 pce	250 pcs	Argent (SR)	596-40951

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.