




Krimpmachine voor warmkrimpende producten

ShrinkPad 110

De HellermannTyton ShrinkPad 110 biedt een snel en nauwkeurig proces voor het terugkrimpen van dunwandige warmkrimpende producten met of zonder lijmlaag. Het krimpproces vindt plaats middels een directcontactmethode. De kern van de machine wordt gevormd door twee speciale, verwarmde pads die het te krimpen object omhullen en de warmte geleiden met een minimum aan warmteverlies. De elektrisch verwarmde en pneumatisch gestuurde pads kunnen materiaal verwerken met een maximale diameter van 10 mm en een maximale lengte van 110 mm.

Hoofdkenmerken

- verwerken middels directcontactmethode met speciale, verwarmde, elastische pads
- minimaal warmteverlies door het directe contact met het te krimpen object
- reduceert krimp tijd
- draagt bij aan procesveiligheid door een temperatuur gecontroleerde warmtebron
- te integreren in geautomatiseerde processen
- pads met lange levensduur

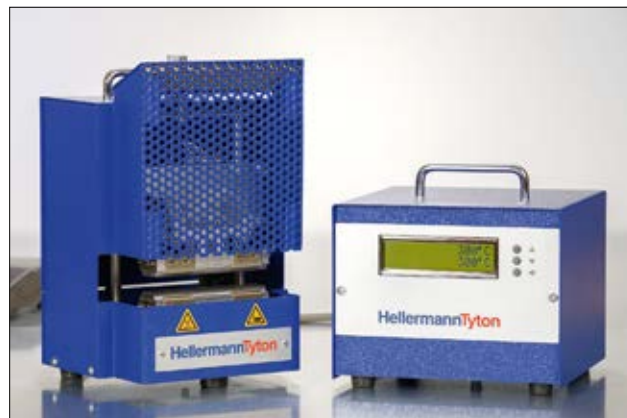


Krimpmachine ShrinkPad 110 - controle unit, krimp/pers unit, aansluitkabel en voetpedaal.



ShrinkPad 110, snel en nauwkeurig krimpen.



Set pads.

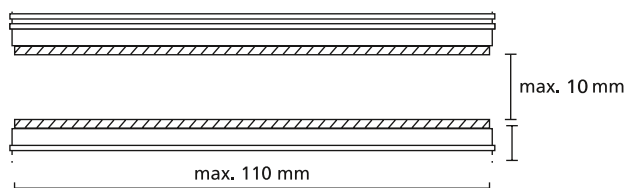

Shrink pads: maximale verwerkingsmaten

Elektrische voeding	230 VAC / 50 Hz
Persluchttoevoer	niet gesmeerd / gesmeerd
Luchtdruk (max.)	6 Bar
Binnendiameter aansluitslang	6,0 mm
Gewicht	12,5 kg
Gebruikstemperatuur	+100 °C tot +300 °C
Cyclustijd	0,5 tot 10 seconden
Trekker	voetschakelaar
L x H x B	controle unit ca. 205 x 210 x 160 mm, krimp-pers unit ca. 140 x 130 x 220 mm, pad ca. 110 x 7 x 20 mm

RoHS

TYPE	Productbeschrijving	Hoeveelheid doos	Artikelnr.
ShrinkPad 110	Krimpmachine ShrinkPad 110	1 st.	391-30000
Pad for ShrinkPad 110	Reservepads voor ShrinkPad	2 st.	391-30001

Technische wijzigingen voorbehouden.