




Befæstigelse med speciallim

SolidTack soklerne giver en innovativ løsning specielt til "lav energi overflader" som PP og PE eller, hvis der ikke kan bores huller. Anvendes til en række af uden- og indendørs applikationer som tavler, jernbane, automotive samt landbrugsmaskiner.

Egenskaber og fordele

- MB sokler med et homogent system af acryl lim
- God omgående hæfte, der forstærkes med tid
- Høj trækstyrke kombineret med vejr resistens
- Innovativ befæstigelse til lavenergi overflader som PP, PE eller malede overflader
- Beskyttelses liner, der nemt fjernes med fingrene

SolidTack serien MB

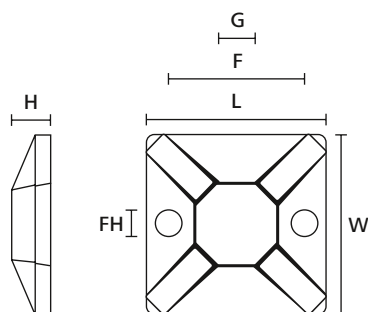

Sokkel MB3-MB5



Med limen på SolidTack kan soklen også klæbe på lakerede overflader.



For mere info!




For mere information om limtyper se venligst side 129.


TYPE	B (W)	L (L)	H (H)	Hul Ø (FH)	Center (F)	Binderbredde max. (G)	Materiale	Farve	Lim	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
MB2APT	13,0	13,0	4,1	-	-	2,7	PA66	Sort (BK)	Modificeret Akrylat	100 Stk.	4031026449579	151-00996
MB3APT	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Sort (BK)	Modificeret Akrylat	100 Stk.	4031026270418	151-00432
	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,4	PA66	Hvid (WH)	Modificeret Akrylat	100 Stk.	4031026280035	151-00514
MB4APT	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	Sort (BK)	Modificeret Akrylat	100 Stk.	4031026270425	151-00433
	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,6	PA66	Hvid (WH)	Modificeret Akrylat	100 Stk.	4031026280042	151-00587
MB5APT	38,0	38,0	6,3	4,7	25,3	10,0	PA66	Sort (BK)	Modificeret Akrylat	100 Stk.	4031026270432	151-00434

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

SolidTack serien FKH

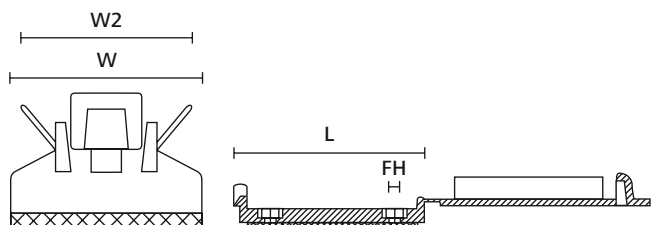

FKH sokkel

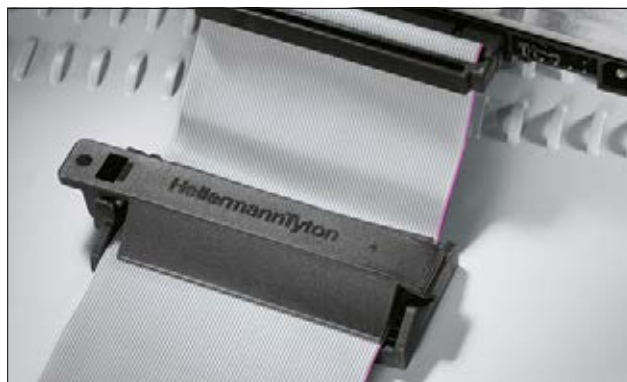

Fladkabler fastgøres forsigtigt med de bløde vinger.

TYPE	B (W)	B (W2)	L (L)	Hul Ø (FH)	Kabelbredde maks.	Materiale	Farve	Lim	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
FKH50AVHB	25,0	22,0	56,5	3,1	50,0	PA66HIR	Sort (BK)	Modificeret Akrylat	100 Stk.	4031026266169	151-00312
FKH80AVHB	25,0	22,0	86,0	3,1	80,0	PA66HIR	Sort (BK)	Modificeret Akrylat	100 Stk.	4031026266176	151-00313

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Overblik over materialespecifikation

MATERIALE	Materiale forkortelse	Drifts-temperatur	Farve**	Flamme-hæmmende egenskab	Materialeegenskaber*	Materiale Godkendelser
Aluminiumslegering	AL	-40 °C til +180 °C	Natur (NA)		• Korrosionsresistent • Antimagnetisk	RoHS
Ethylen-tetrafluoroethylen	E/TFE	-80 °C til +170 °C	Blå (BU)	Iht. UL94 V0	• Resistent overfor radioaktivitet • UV resistent, ikke sensitiv overfor fugt • God kemisk resistent overfor: syre, baser, oxidationsmidler	RoHS
Kloropren	CR	-20 °C til +80 °C	Sort (BK)		• Vejrbestandig • Høj ydeevne	RoHS
Polyacetal	POM	-40 °C til +90 °C, (+110 °C, 500 h)	Natur (NA)	Iht. UL94 HB	• Begrænset skørhed • Fleksibel ved lave temperaturer • Ikke fugt sensitiv • Stødsikker	RoHS
Polyamid 11	PA11	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	• Bio plastik, udvundet af vegetabilsk olie • Stor brudstyrke ved lave temperaturer • Meget lav vandoptagelse • Vejrbestandig • God kemisk resistens	HF RoHS
Polyamid 12	PA12	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	• God kemisk resistens overfor: syre, baser, oxidationsmidler • UV resistent	HF RoHS
Polyamid 4.6	PA46	-40 °C til +150 °C (5000 h), +195 °C (500 h)	Natur (NA), Grå (GY)	Iht. UL94 V2	• Resistent overfor høje temperaturer • Meget fugtsensitiv • Lav sensitivitet overfor røg	HF LFH RoHS
Polyamid 6	PA6	-40 °C til +80 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 V2	• Høj ydeevne	RoHS
Polyamid 6.6	PA66	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V2	• Høj ydeevne	HF RoHS
Polyamid 6.6, varmestabiliseret	PA66HS	-40 °C til +105 °C	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V2	• Høj ydeevne • Forbedret maksimumtemperatur	HF RoHS
Polyamid 6.6 glasfiberforstærket	PA66GF13, PA66GF15	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	• God resistens overfor: smøremidler, brændstof, • saltvand og mange opløsningsmidler	HF RoHS
Polyamid 6.6 med metalpartikler	PA66MP	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Blå (BU)	Iht. UL94 HB	• Høj ydeevne • Metal og røntgen sporbar	HF RoHS
Polyamid 6.6 slagfast	PA66HIR	-40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	• Lav skørhed • Stor fleksibilitet ved lave temperaturer	RoHS
Polyamid 6.6 slagfast Scan Black)	PA66HIR(S)	-40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	• Lav følsomhed over for brud ved stød • Høj fleksibilitet ved lave temperaturer • Specielt tilpasset nordisk vinterklima	HF RoHS
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, UV-stabiliseret	PA66HIRHS	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	• Lav skørhed • Stor fleksibilitet ved høje temperaturer • Forbedret maksimumtemperatur	RoHS
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig modificeret, UV-stabiliseret	PA66HIRHSV	-40 °C til +110 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	• Begrænset skørhed • Større fleksibilitet ved lave temperaturer • Modificeret forhøjet maksimum temperatur • Høj ydeevne, UV resistent	HF RoHS
Polyamid 6.6 UV-resistent	PA66W	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 V2	• Høj ydeevne • UV resistent	HF RoHS

Tefzel® er et registreret varemærke fra virksomheden DuPont. Generelt omtales kabelbindere fremstillet af råmateriale E/TFE som Tefzel®-binder. Sammen med Tefzel® fra DuPont anvender HellermannTyton tilsvarende E/TFE råmateriale fra andre leverandører.

*Disse oplysninger er kun vejledende. De bør ikke anses som materialespecifikationer og kan ikke erstatte en egentlig test. Se venligst datablade for ydeligere information.

**Flere farver på forespørgsel.

 = Minimum trækstyrke (Newton)

HF = Halogenfri

LFH = Begrænset brandfare

RoHS = Begrænsning vedr. farlige substanser

MATERIALE	Materiale forkortelse	Drifts-temperatur	Farve**	Flamme-hæmmende egenskab	Materialeegenskaber*	Materiale Godkendelser
Polyamid 6.6 V0	PA66V0	-40 °C til +82 °C	Hvid (WH)	Iht. UL94 V0	- Høj ydeevne - Lav røgudvikling	HF LFH RoHS
Polyamid 6.6 V0 Indeks for højt iltindhold	PA66V0-HOI	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Hvid (WH)	Iht. UL94 V0	- Høj ydeevne - Lav røgudvikling	HF LFH RoHS
Polyamid 6.6 varme-/UV-stabiliseret	PA66HSW	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 V2	- Høj ydeevne - Modificeret forhøjet maksimum temperatur - UV resistent	HF RoHS
Polyamid 6 slagfast	PA6HIR	-40 °C til +80 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Lav følsomhed over for brud ved stød - Høj fleksibilitet ved lave temperaturer	RoHS
Polyester	SP	-50 °C til +150 °C	Sort (BK)	Halogenfri	- UV stabiliseret - Resistent overfor de fleste syrer, alkalier og olie	HF LFH RoHS
Polyetheretherketon	PEEK	-55 °C til +240 °C	Beige (BGE)	Iht. UL94 V0	- Resistent overfor radioaktivitet - Ikke fugt sensitiv - God kemisk resistens overfor syre, baser, oxidationsmidler	HF LFH RoHS
Polyethylen	PE	-40 °C til +50 °C	Sort (BK), Grå (GY)	Iht. UL94 HB	- Lav vandabsorbering - Resistent overfor de fleste kemikalier som syre, alkohol og olie	HF RoHS
Polyolefin	PO	-40 °C til +90 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 V0	Lav røgudvikling	HF LFH RoHS
Polypropylen	PP	-40 °C til +115 °C	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 HB	- Flyder på vand - Moderat ydeevne - God kemisk resistens overfor organisk syre	HF RoHS
Polypropylen, Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymere-gummi fri for nitrosamine	PP, EPDM	-20 °C til +95 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Klarer høje temperaturer - Resistent overfor kemikalier og slid	HF RoHS
Polypropylen med metal partikler	PPMP	-40 °C til +115 °C	Blå (BU)	Iht. UL94 HB	- Flyder på diverse væsker - Metal og røntgen sporbar - Varmeresistent - Moderat trækstyrke - Glimrende kemikalie resistens	RoHS
Polyvinylklorid	PVC	-10 °C til +70 °C	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V0	- Lav fugtabsorbering - Resistent overfor syre, ethanol og olie	RoHS
Rustfrit stål type SS304, Rustfrit stål type SS316	SS304, SS316	-80 °C til +538 °C	Natur (NA)	Ikke brandbar	- Korrosions resistent - Antimagnetisk - Vejrbestandig - Fremragende kemisk resistens	HF LFH RoHS
Termoplastisk polyurethan	TPU	-40 °C til +82 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Stor elasticitet, UV resistent - God kemisk resistens overfor: syre, baser oxidationsmidler	HF RoHS

Tefzel® er et registreret varemærke fra virksomheden DuPont. Generelt omtales kabelbindere fremstillet af råmaterialet E/TFE som Tefzel®-binder. Sammen med Tefzel® fra DuPont anvender HellermannTyton tilsvarende E/TFE råmateriale fra andre leverandører.

*Disse oplysninger er kun vejledende. De bør ikke anses som materialespecifikationer og kan ikke erstatte en egentlig test. Se venligst datablade for ydeligere information.

**Flere farver på forespørgsel.



= Minimum trækstyrke (Newton)

HF = Halogenfri

LFH = Begrænset brandfare

RoHS = Begrænsning vedr farlige substanser