




El-Tape Vinyl

HelaTape Flex 1000+ premium PVC tape

Egenskaber og fordele

- Vejrbestandig, professionel kvalitet, selvklebende vinyl isoleringstape
- Fremragende ydeevne og holdbarhed over et bredt temperaturområde fra -18 °C til +105 °C
- Anvendes til isolering, beskyttelse, fastsættelse, vedligeholdelse, farvekodning m.m.
- Høj kvalitets gummilim
- Kontinueret performance ved lav temperatur miljø
- Fremragende modstandsdygtighed over for slid, fugt, kemikalier, korrosion og UV-eksponering
- Primær elektrisk isolering for alle ledninger og kabler splejsninger op til 1 kV
- Beskyttende kappe for lav, medium og høj spænding samlemuffer og reparationer
- Kabel konfektioneringer
- Til indendørs og udendørs brug
- Brandhæmmende
- RoHS-kompatibel

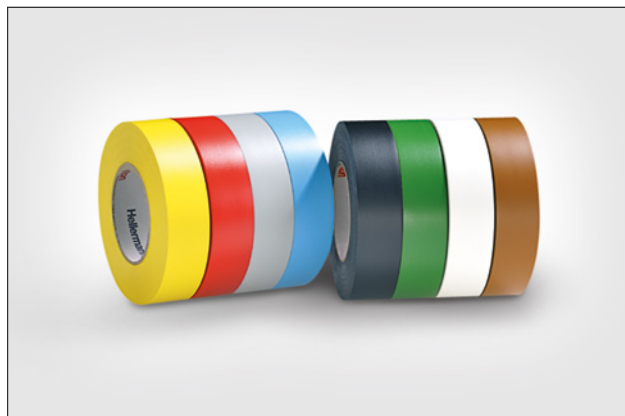

HelaTape Flex 1000+ har fremragende egenskaber over en bred temperatur skala.

MATERIALE	Polyvinylklorid (PVC)
Dielektrisk styrke	45 kV/mm
Vedhæftning på stål	2,2 N/10 mm
Vedhæftning til underlag	2,0 N/10 mm
Elastisitet	280 %
Brudstyrke	30 N/10 mm
Driftstemperatur	-18 °C til +105 °C

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-FLEX1000+19x6	0,18	19,0	6,0 m	Sort (BK)	4031026402161	710-00600
HTAPE-FLEX1000+19x10	0,18	19,0	10,0 m	Sort (BK)	4031026402178	710-00601
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	19,0	20,0 m	Blå (BU)	4031026402192	710-00603
	0,18	19,0	20,0 m	Brun (BN)	4031026402253	710-00609
	0,18	19,0	20,0 m	Grøn (GN)	4031026402222	710-00606
	0,18	19,0	20,0 m	Grå (GY)	4031026402277	710-00611
	0,18	19,0	20,0 m	Gul (YE)	4031026402215	710-00605
	0,18	19,0	20,0 m	Hvid (WH)	4031026402239	710-00607
	0,18	19,0	20,0 m	Rød (RD)	4031026402208	710-00604
	0,18	19,0	20,0 m	Sort (BK)	4031026402185	710-00602
HTAPE-FLEX1000+19x33	0,18	19,0	33,0 m	Sort (BK)	4031026402284	710-00612
HTAPE-FLEX1000+50x33	0,18	50,0	33,0 m	Sort (BK)	4031026402291	710-00613

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.