




El-Tape PVC

HelaTape Flex 2000+ premium PVC tape for høj mekanisk styrke

Egenskaber og fordele

- Vejrbestandig, professionel kvalitet, selvklæbende vinyl isoleringstape med kraftigere tykkelse for mere mekanisk og elektrisk beskyttelse
- Højkvalitetslim
- Konsistent performance ved lave temperatur omgivelser
- Fremragende modstandsdygtighed over for slid, fugt, kemikalier, korrosion og UV-eksponering
- Primær elektrisk isolering for alle ledninger og kablesplejsninger op til 1 kV

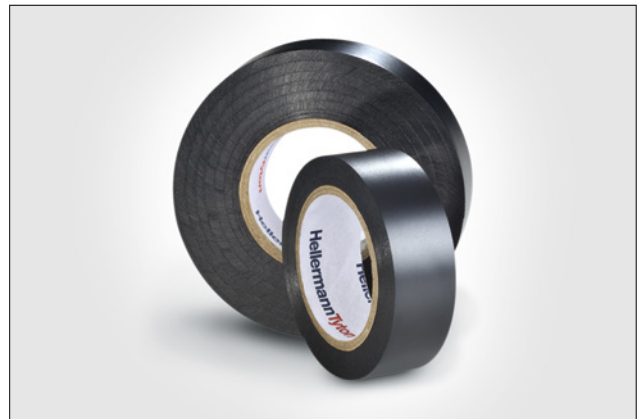

Hvis primær isolering til splejsninger op til 600 volt, er HelaTape Flex 2000+ det bedste valg.

MATERIALE	Polyvinylklorid (PVC)
Dielektrisk styrke	48 kV/mm
Vedhæftning på stål	2,2 N/10 mm
Vedhæftning til underlag	2,0 N/10 mm
Elastisitet	300 %
Brudstyrke	35 N/10 mm
Driftstemperatur	-18 °C til +105 °C

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-FLEX2000+19x6	0,21	19,0	6,0 m	Sort (BK)	4031026402307	710-00700
HTAPE-FLEX2000+19x20	0,21	19,0	20,0 m	Sort (BK)	4031026402314	710-00701
HTAPE-FLEX2000+25x33	0,21	25,0	33,0 m	Sort (BK)	4031026402321	710-00702
HTAPE-FLEX2000+38x33	0,21	38,0	33,0 m	Sort (BK)	4031026402338	710-00703

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.