




HelaTape Power - selvulkaniserende

HelaTape Power 810 - selvulkaniserende højspændings tape

Egenskaber og fordele

- 0,76 mm tyk ethylen propylen gummi
- Selvulkaniserende og modstår op til 69 kV
- Halogen fri med fremragende corona, ozon og UV resistent
- Vulkaniser hurtigt
- Elektrisk stabil
- Ideel for fugtbeskyttelse
- Fremragende fugt, korrosion og kemisk resistens

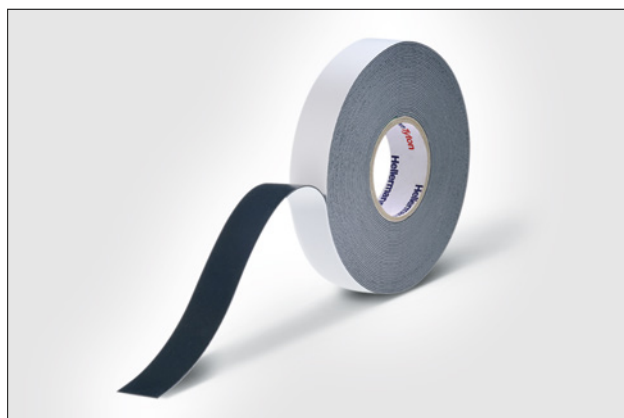

HelaTape Power 810 selvulkaniserende for splejsninger op til 69kV.

MATERIALE	Ethylen Propylen gummi (EPR)
Driftstemperatur	+90 °C
Kortvarig driiftstemperatur	+130 °C
Vandoptagelse	0,06 %
Trækstyrke	2,50 MPa
Elastisitet	930 %
Volume modtand	10 ¹⁶ Ω cm
Dielektrisk styrke	35 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-POWER810	0,76	19,0	9,1 m	Sort (BK)	4031026405858	711-00401

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.