




HelaTape Power - selvvulkaniserende

HelaTape Power 900 - selvvulkaniserende for højspænding over 100 kV

Egenskaber og fordele

- Etylen-propylen højspændingstape
- Gode elektriske, kemiske og temperatur egenskaber
- Hurtiglukkende
- Giver luft- og vandtæt isolering
- Isolerer og beskytter splejsninger i højspændingskabler op til 138 kV
- For ledning og endelukninger op til 35 kV
- God UV, corona og ozon resistens
- Reagerer ikke med kabelbelægninger

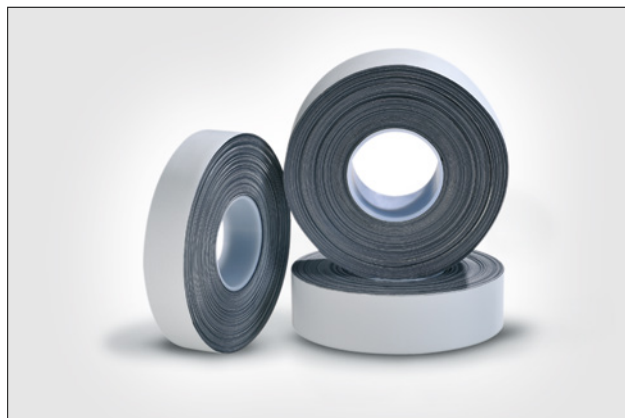

HelaTape Power 900 selvvulkaniserende højspændingsisolering fra 600 V op til 138 kV.

MATERIALE	Etylen Propylen gummi (EPR)
Driftstemperatur	+90 °C
Kortvarig driftstemperatur	+130 °C
Vandoptagelse	0,02 %
Trækstyrke	3,5 MPa
Elastisitet	880 %
Volume modtand	10 ¹⁶ Ω cm
Dielektrisk styrke	38 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-POWER900	0,51	19,0	9,1 m	Sort (BK)	4031026405872	711-00500
	0,51	25,0	9,1 m	Sort (BK)	4031026405889	711-00501
	0,51	38,0	9,1 m	Sort (BK)	4031026405896	711-00502

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.