




Procesværktøj for varmekrymp

ShrinkPad 110

ShrinkPad 110 giver en hurtig og pålidelig krympning af tyndvægget varmekrymp med eller uden indvendig lim. Varmeprocessen sker ved direkte-kontakt metoden. Hovedkomponenterne er to specielt opvarmede elektriske puder, der omslutter krympeproduktet, mens varme overføres effektivt med minimalt tab. De elektriske opvarmede puder kan behandle materiale med en maksimum diameter på 15 mm og 110 mm længde.

Egenskaber og fordele

- Krymper ved direkte-kontakt metoden med speciel opvarmede elektriske puder
- Minimal tab af varme ved direkte kontakt med emnet
- Reducerer krympetiden
- Forhøjer sikkerheden i krympeprocessen med temperaturkontrolleret varmekilde
- God integration med automatiserede processer
- Høj arbejdspladssikkerhed
- Lang levetid på varmepuder

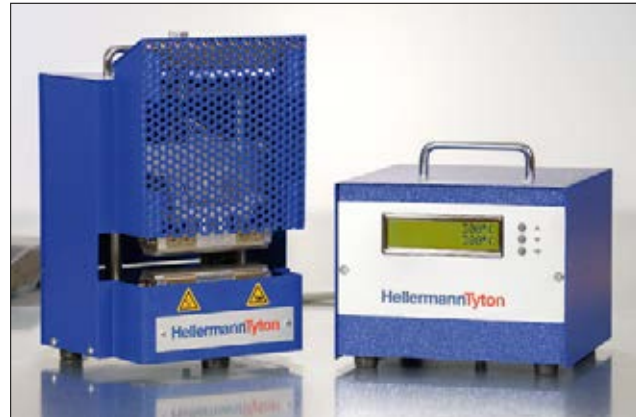


ShrinkPad 110 procesværktøj - bestående af varme- og betjeningsenhed samt fodpedal.



ShrinkPad 110 for hurtig og processikker krympning.



Varmepuder.

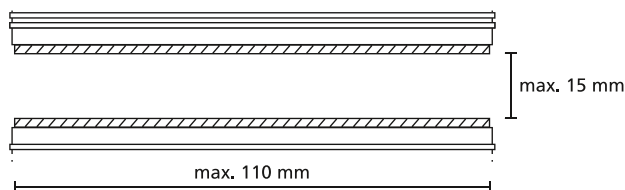

Varmepuder: Max. bearbejdningsmål.

Strømforsyning	230V AC / 50 Hz
Lufttilførsel	Ingen olie / olieret
Lufttryk (max.)	6 Bar
Slange indvendig diameter	6,0 mm
Vægt	12,5 kg
Driftstemperatur	+100 °C til +300 °C
Cyklustid	0,5 til 10 sekunder
Trigger type	Fodpedal
Dimension L x H x B	Kontrolenhed ca. 205 x 210 x 160 mm, Krympedel ca. 140 x 130 x 220 mm, Krympeplade ca. 110 x 7 x 20 mm
Godkendelse	CE



TYPE	Beskrivelse	Antal	EAN	Bestillingsnr.
ShrinkPad 110	Krympe værktøjet ShrinkPad 110	1 Stk.	4031026452357	391-30000
Pad for ShrinkPad 110	Plade for ShrinkPad (reservedel)	2 Stk.	4031026452364	391-30001

Der tages forbehold for tekniske ændringer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.