




Merkintäkutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle

- TULT - UL- ja CSA-luokiteltu

CSA-hyväksytty ja UL-recognized, molemmiin puolin tulostettava merkintäkutistemuoviletku.

Ominaisuudet ja edut

- Kutistussuhde 3:1
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Kestää orgaanisia liuottimia ja kemikaaleja
- Erittäin taipuisa
- Toimitetaan käyttäjästävällisessä laatikossa
- 5 eri väriä ja 8 eri kokoa
- Täyttää UL224 VW-1 ja CSA-vaatimukset
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa

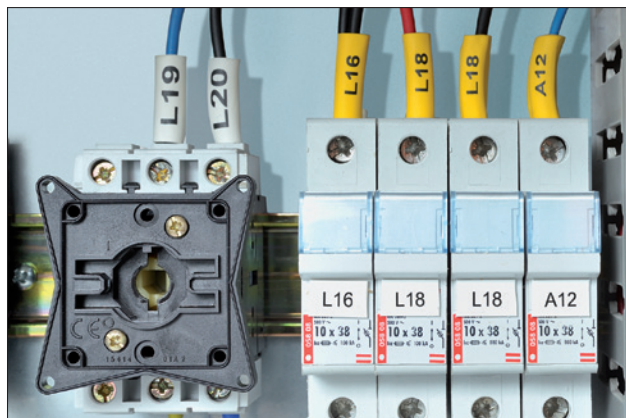

TULT - erittäin taipuisa merkintäkutistemuoviletku, 5 eri väri vaihtoehtoa.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistuslämpötila	+90 °C
Kutistussuhde	3:1
Suosittelava värinauha	TTRC+, TTDTOUT, TTRW, TT822OUT8
Hyväksynnot	CSA, UL-Recognized



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Keltainen (YE)	553-40304
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Musta (BK)	553-40300
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Punainen (RD)	553-40302
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Sininen (BU)	553-40306
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Valkoinen (WH)	553-40309
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Keltainen (YE)	553-40484
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Musta (BK)	553-40480
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Punainen (RD)	553-40482
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Sininen (BU)	553-40486
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Valkoinen (WH)	553-40489

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.

**Merkintäkutistemuoviletkut,
kutistussuhde 3:1, lämpösiirtokirjoittimelle**

- TULT - UL- ja CSA-luokiteltu



TUOTETUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Max. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimikenumero
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Keltainen (YE)	553-40604
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Musta (BK)	553-40600
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Punainen (RD)	553-40602
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Sininen (BU)	553-40606
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Valkoinen (WH)	553-40609
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Keltainen (YE)	553-40904
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Musta (BK)	553-40900
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Punainen (RD)	553-40902
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Sininen (BU)	553-40906
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Valkoinen (WH)	553-40909
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Keltainen (YE)	553-41204
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Musta (BK)	553-41200
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Punainen (RD)	553-41202
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Sininen (BU)	553-41206
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Valkoinen (WH)	553-41209
TULT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Keltainen (YE)	553-41804
TULT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Musta (BK)	553-41800
TULT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Punainen (RD)	553-41802
TULT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Sininen (BU)	553-41806
TULT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Valkoinen (WH)	553-41809
TULT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Keltainen (YE)	553-42404
TULT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Musta (BK)	553-42400
TULT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Punainen (RD)	553-42402
TULT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Sininen (BU)	553-42406
TULT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Valkoinen (WH)	553-42409
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Keltainen (YE)	553-43904
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Musta (BK)	553-43900
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Punainen (RD)	553-43902
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Sininen (BU)	553-43906
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Valkoinen (WH)	553-43909

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä voi poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.