




Johdinsiteet pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla


Alunperin suunniteltu ajoneuvoteollisuudelle. Johdinsiteet soveltuvat myös muihin kohteisiin kaapeleiden niputtamiseen ja kiinnittämiseen jossa on 5mm hitsattuja pultteja.

Ominaisuudet ja edut

- 2-osainen rakenne
- Toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin
- Helppo ja nopea asennus ilman työkaluja
- SB5-sarja 5 mm pultteille tai 5 mm ISO-kierteisille pultteille
- Aluslevyllä varustetut kiinnitysankkurit soveltuvat myös eristemateriaalin kiinnittämiseen
- Soikea kiinnitysreijän rakenne mahdollistaa säätöliikkeen

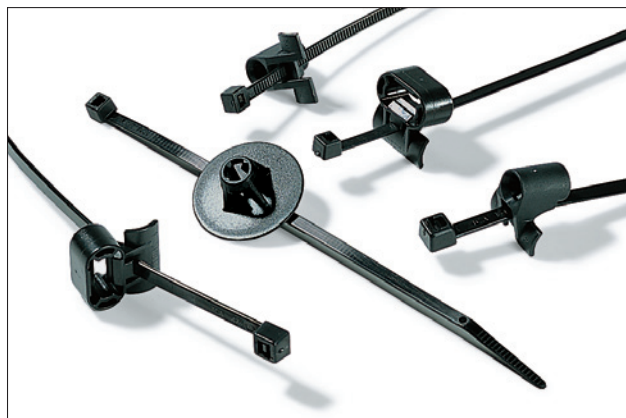

Kattava ohjelma johdinsiteitä pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla.



Lisätietoja asennustyökaluista sivulla 442.

- Johdinside pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla, soikea rakenne

TUOTETUNNUS	Rakenne- piirustus	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø		Materiaali Johdinside	Materiaali Kiinnike	Nimikenumero
T30RSB5		3,5	150,0	31,0	135	PA66HS	POM	150-10140
T50SOSSB5		4,6	150,0	31,0	225	PA66HS	POM	156-00080
T50SSB5		4,6	150,0	31,0	225	PA6HS	PA66HS	150-10144
T50RSB5		4,6	200,0	45,0	225	PA46	PA46	156-00084
		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	POM	150-10141
T50ROSSB5		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	POM	150-10149
T50RSB5CSD		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	156-00083
T50ROSSB5CSD		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	156-05906

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

- Johdinsiteet pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla, pyöreä rakenne

TUOTETUNNUS	Rakenne-piirustus	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali Johdinside	Materiaali Kiinnike	Nimikenumero
T30RSB5		3,5	150,0	31,0	135	PA66HS	PA66HS	150-21290
T50SSB5		4,6	150,0	31,0	225	PA66HS	PA66HS	150-21293
T50SOSSB5		4,6	150,0	31,0	225	PA66HS	PA66	156-00079
T50RSB5		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	150-21291
T50ROSSB5		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	150-21299
T80ISB5		4,6	300,0	81,0	355	PA66HS	PA66HS	150-21297
T50ROSGBS8CA		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00251
T50ROSGBS8CB		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00252
T50ROSGBS8CC		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	156-00116

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Johdinside pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla

- Johdinsiteet pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla, aluslevyllä

Materiaalitiedot sivulla 30.

TUOTETUNNUS	Rakenne- piirustus	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali Johdinside	Materiaali Kiinnike	Nimikenumero
T50RSBH5		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	150-16943
T80ISBH5		4,6	300,0	81,0	355	PA66HS	PA66HS	150-16945
T50RSBH5-SD		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	150-92904
T50ROSSBH5SD		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	156-05905
T80ISBH5SD		4,6	300,0	78,0	355	PA66HS	PA66HS	150-92905
T50R-SBH5SD-14		4,6	200,0	45,0	222	PA66HS	PA66HS	150-77591
T50RSBH6SD		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	156-00819

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Johdinsiteet pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla, rinnakkaisasennuksiin


Suunniteltu käyttökohteisiin missä johdinniput johdotetaan rinnakkain eroteltuna toisistaan. Tyypillinen käyttökohde on ajoneuvoteollisuus.

Ominaisuudet ja edut

- 2-osainen rakenne
- Toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin
- Kahden kaapelin, johdinnipun, putken tai letkun rinnakkaisasennukseen
- Helppo asennus käsin ilman työkaluja
- Kiinnitys 5 mm pultilla



Johdinside pistehitsatun pultin kiinnityspäällä rinnakkaisasennukseen.

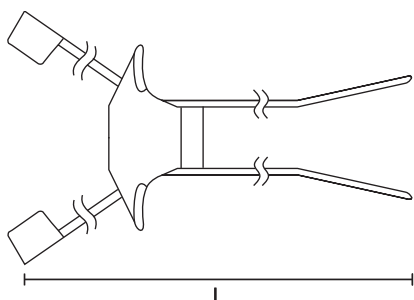

T50DSBS5, T50RODSBS5

Muut koot kysyttäessä.

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Pultti Ø	Materiaali Johdinside	Materiaali Kiinnike	Nimikenumero
T50DSBS5	4,6	150,0	31,0	225	5,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-56193
T50RODSBS5	4,6	200,0	45,0	225	5,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-56199

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.