



## Johdinside pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla

- Johdinsiteet pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla, aluslevyllä

Materiaalitiedot sivulla 30.

| TUOTETUNNUS    | Rakenne-piirustus | Leveys (W) | Pituus (L) | Nipun max. Ø | N   | Materiaali Johdinside | Materiaali Kiinnike | Nimikenumero |
|----------------|-------------------|------------|------------|--------------|-----|-----------------------|---------------------|--------------|
| T50RSBH5       |                   | 4,6        | 200,0      | 45,0         | 225 | PA66HS                | PA66HS              | 150-16943    |
| T80ISBH5       |                   | 4,6        | 300,0      | 81,0         | 355 | PA66HS                | PA66HS              | 150-16945    |
| T50RSBH5-SD    |                   | 4,6        | 200,0      | 45,0         | 225 | PA66HS                | PA66HS              | 150-92904    |
| T50ROSSBH5SD   |                   | 4,6        | 200,0      | 45,0         | 225 | PA66HS                | PA66HS              | 156-05905    |
| T80ISBH5SD     |                   | 4,6        | 300,0      | 78,0         | 355 | PA66HS                | PA66HS              | 150-92905    |
| T50R-SBH5SD-14 |                   | 4,6        | 200,0      | 45,0         | 222 | PA66HS                | PA66HS              | 150-77591    |
| T50RSBH6SD     |                   | 4,6        | 200,0      | 45,0         | 225 | PA66HS                | PA66HS              | 156-00819    |

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

## Johdinsiteet pistehitsatun pultin kiinnitysankkurilla, rinnakkaisasennuksiin


Suunniteltu käyttökohteisiin missä johdinniput johdotetaan rinnakkain eroteltuna toisistaan. Tyypillinen käyttökohde on ajoneuvoteollisuus.

### Ominaisuudet ja edut

- 2-osainen rakenne
- Toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin
- Kahden kaapelin, johdinnipun, putken tai letkun rinnakkaisasennukseen
- Helppo asennus käsin ilman työkaluja
- Kiinnitys 5 mm pultilla



Johdinside pistehitsatun pultin kiinnityspäällä rinnakkaisasennukseen.

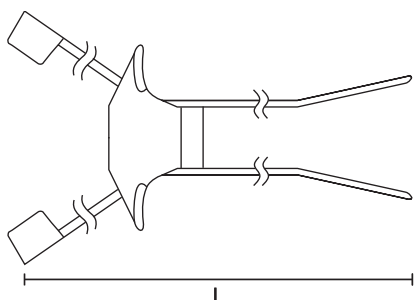

T50DSBS5, T50RODSBS5

Muut koot kysyttäessä.

| TUOTETUNNUS | Leveys (W) | Pituus (L) | Nipun max. Ø | N   | Pultti Ø | Materiaali Johdinside | Materiaali Kiinnike | Nimikenumero |
|-------------|------------|------------|--------------|-----|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| T50DSBS5    | 4,6        | 150,0      | 31,0         | 225 | 5,0      | PA66HS                | PA66HIRHS           | 150-56193    |
| T50RODSBS5  | 4,6        | 200,0      | 45,0         | 225 | 5,0      | PA66HS                | PA66HIRHS           | 150-56199    |

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.