



SpotClip-Plate, accessoires

SpotClip-Caps

SpotClip-Tubes

SpotClip-Plate est une plaque de renfort pour downlights en plafonds suspendus. En fonction de votre application, nous vous proposons 3 options de montage :

1. SpotClip-Plate en application plaque à plaque montées sur 4 SpotClip-Tubes. Isolation en rouleau.
2. SpotClip-Plate en application avec 4 SpotClip-Tubes et 4 SpotClip-Caps. Isolation en rouleau.
3. SpotClip-Plate en application (renfort) avec un SpotClip-Kit.

Principales caractéristiques


- Différentes solutions sont possibles pour assurer le maintien d'un écart fiable entre le spot encastrable et le matériau isolant.
- SpotClip-Plate peut être combiné avec 4 SpotClip-Tubes, 4 SpotClip-Caps, ou en configuration plaque à plaque montées sur 4 SpotClip-Tubes ou encore combiné avec les SpotClip-Kit.
- Ils réduisent ainsi les risques de surchauffe ou d'incendie et permettent d'augmenter la durée de vie des ampoules.
- Ils permettent une installation et un remplacement facile et rapide des ampoules de spots.



SpotClip-Plate en application plaque à plaque montées sur 4 SpotClip-Tubes. Isolation en rouleau incombustible.



SpotClip-Plate en application avec 4 SpotClip-Tubes, 4 SpotClip-Caps. Isolation en rouleau incombustible.

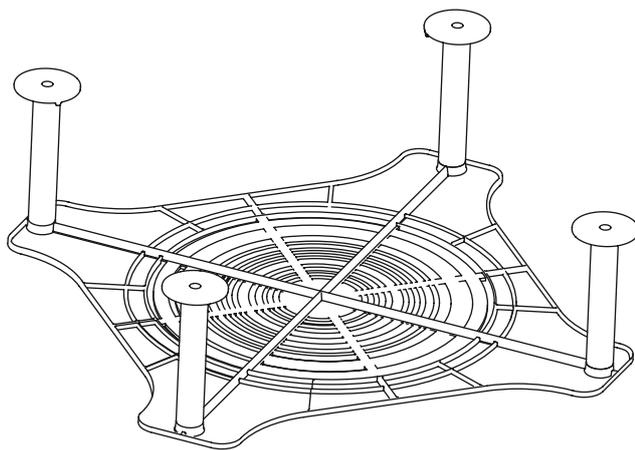

SpotClip-Plate installé avec 4 SpotClip-Tubes et 4 SpotClip-Caps



SpotClip-Plate peut servir de support supplémentaire aux SpotClip-Kit.




SpotClip-Plate, accessoires

SpotClip-Caps



SpotClip-Caps - Sachet de 4 pcs.



SpotClip-Cap

MATIÈRE	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Températures d'utilisation	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2, auto-extinguible, résiste au fil incandescent 960 °C.



RÉFÉRENCE	Ø ext. (OD)	Ø (D) min.	Ø (D) max.	Couleur	Contenu	Article
SpotClip-Caps 16/25	60,0	16,0	22,0	Noir (BK)	4 pcs	148-00118

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.


Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

SpotClip-Tubes



SpotClip-Tube & SpotClip-Cap.

MATIÈRE	PVC Souple (PVC)
Températures d'utilisation	De -5 °C à +60 °C



SpotClip-Tube

RÉFÉRENCE	Long. (L)	Ø (D) max.	Couleur	Contenu	Article
SpotClip-Tubes	200,0	25,0	Gris (GY)	4 pcs	148-00131

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.