




Rubans haute température

HelaTape Power 410, ruban résistant aux arcs électriques et au feu

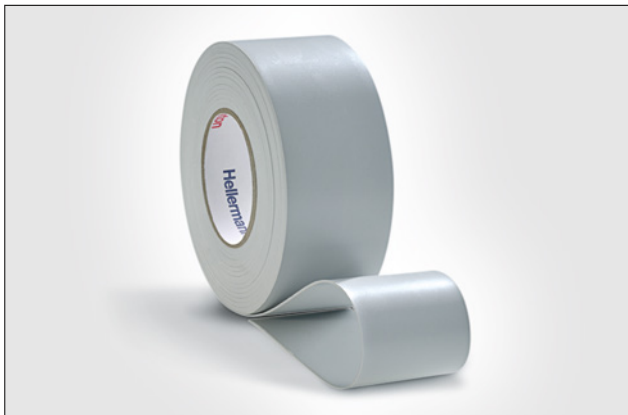

HelaTape Power 410 - Ruban auto-amalgamant avec une bonne tenue à l'arc et une forte résistance à la flamme.

Principales caractéristiques

- Ruban élastomère sans liner
- Bonne tenue aux arcs électriques et forte résistance à la flamme
- Utilisé pour des opérations de protection des bobines, fils, câbles, etc ...
- Conformabilité et flexibilité pour une application aisée
- Crée un résidu isolant lorsqu'il est exposé à de sévères conditions de flammes
- Résiste à l'eau, aux agents chimiques et aux rayonnements UV

MATIÈRE	Elastomère (PM)
Résistance à la traction	8 MPa
Allongement à la rupture	300 %

RoHS

Rubans haute température

HelaTape Power 420, ruban en tissu de verre pour hautes températures



HelaTape Power 420 est un ruban tissé de fibres de verres ayant une température de service de 130 °C.

Principales caractéristiques

- Ruban de tissu de verre enduit, sur une face, d'un adhésif
- Forte résistance à la traction
- Excellente résistance au déchirement et à l'abrasion
- Température d'utilisation jusqu'à 130 °C

MATIÈRE	Tissu fibre de verre (GF-F)
Températures d'utilisation	Jusqu'à +130 °C
Résistance à la traction	6,5 MPa
Allongement à la rupture	5 %

RoHS

HelaTape Power 410, ruban résistant aux arcs électriques et au feu

RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER410	0,76	38,0	6,0 m	Gris (GY)	711-00100

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

HelaTape Power 420, ruban en tissu de verre pour hautes températures

RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER420	0,18	19,0	20,0 m	Blanc (WH)	711-00101

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.