



Fittings med udvendig gevind

- HG-SM fitting, IP68

Fitting med omløber med udv. gevind i forniklet messing.


Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Fastholder optimal
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HG-SM fitting med svirvel med udv. gevind, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

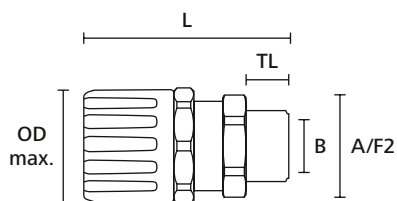

HelaGuard fittings, lige med omløber, udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG13-SM-M16	13	M16	11,0	24	51	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303079	166-21300
HG13-SM-PG9	13	PG9	11,0	24	49	22	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303161	166-21309
HG16-SM-M16	16	M16	11,0	29	57	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303086	166-21301
HG16-SM-M20	16	M20	14,5	29	57	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303093	166-21302
HG16-SM-PG9	16	PG9	11,0	29	50	22	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303178	166-21310
HG16-SM-PG11	16	PG11	11,0	29	52	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303185	166-21311
HG21-SM-M20	21	M20	14,5	32	57	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303109	166-21303
HG21-SM-PG13	21	PG13,5	14,5	32	55	24	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303192	166-21312
HG21-SM-PG16	21	PG16	14,5	32	58	29	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303208	166-21313
HG28-SM-M25	28	M25	19,5	44	62	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303116	166-21304
HG28-SM-PG21	28	PG21	19,5	44	64	35	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303215	166-21314
HG34-SM-M32	34	M32	26,5	51	67	38	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303123	166-21305
HG34-SM-PG29	34	PG29	26,5	51	68	42	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303222	166-21315
HG42-SM-M40	42	M40	32,5	63	79	50	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303130	166-21306
HG54-SM-M50	54	M50	42,0	76	85	58	17	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303147	166-21307

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.