



Fittings med omløber udvendig gevind

- HG-45M 45° fitting, IP66

45° fitting med omløber i forniklet messing.

Egenskaber og fordele

- En del
- Høj udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor




HeliaGuard HG-45M fitting 45° med svivel med udv. gevind, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓

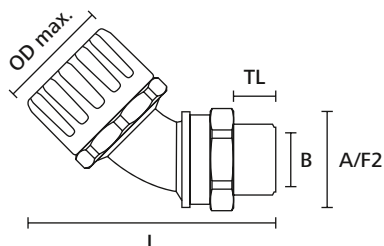

HeliaGuard fittings, 45° med omløber, udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG16-45M-M20	16	M20	14,0	29	69	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305141	166-23700
HG16-45M-PG13	16	PG13,5	14,0	29	67	24	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305202	166-23706
HG16-45M-PG16	16	PG16	14,0	29	70	29	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305219	166-23707
HG21-45M-M20	21	M20	14,0	32	76	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305158	166-23701
HG21-45M-PG13	21	PG13,5	14,0	32	74	24	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305226	166-23708
HG21-45M-PG16	21	PG16	14,0	32	77	29	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305233	166-23709
HG28-45M-M25	28	M25	19,0	44	90	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305165	166-23702
HG28-45M-PG21	28	PG21	19,0	44	92	35	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305240	166-23710
HG34-45M-M32	34	M32	24,5	51	98	38	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305172	166-23703
HG34-45M-PG29	34	PG29	24,5	51	99	42	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305257	166-23711
HG42-45M-M50	42	M50	39,0	63	117	58	17	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305189	166-23704
HG54-45M-M50	54	M50	39,0	76	137	58	17	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305196	166-23705

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.