

Fittings med omløber udvendig gevind

- HGL-45M 45° fitting, IP68

45° fitting med svirvel i forniklet messing og pakning. Opfylder IP66, IP67, IP68 og IP69k.


Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Fastholder slangen optimalt
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HGL-45M fitting 45° med svirvel med udv. gevind, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

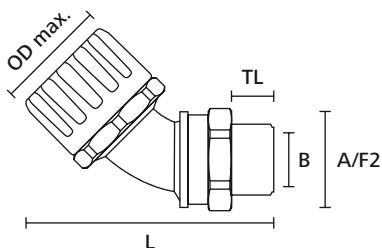

HelaGuard fittings, 45° med omløber, udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HGL16-45M-M20	16	M20	14,0	29	69	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305554	166-24300
HGL16-45M-PG13	16	PG13,5	14,0	29	67	24	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305615	166-24306
HGL16-45M-PG16	16	PG16	14,0	29	70	29	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305622	166-24307
HGL21-45M-M20	21	M20	14,0	32	76	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305561	166-24301
HGL21-45M-PG13	21	PG13,5	14,0	32	74	24	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305639	166-24308
HGL21-45M-PG16	21	PG16	14,0	32	77	29	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305646	166-24309
HGL28-45M-M25	28	M25	19,0	44	90	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305578	166-24302
HGL28-45M-PG21	28	PG21	19,0	44	92	35	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305653	166-24310
HGL34-45M-M32	34	M32	24,5	51	98	38	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305585	166-24303
HGL34-45M-PG29	34	PG29	24,5	51	99	42	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305660	166-24311
HGL42-45M-M50	42	M50	39,0	63	117	58	17	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305592	166-24304
HGL54-45M-M50	54	M50	39,0	76	137	58	17	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305608	166-24305

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.