



Fittings med omløber, indvendig gevind

- HG-SF fitting, IP66

Fitting med svivel, indvendig gevind.


Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Høj trækstyrke
- Meget resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HG-SF fitting med svivel med indv. gevind, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

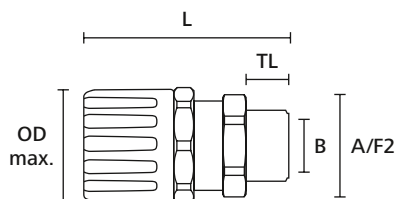

HelaGuard fittings, med omløber indvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG13-SF-M16	13	M16	11,0	24	66	22	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303239	166-21400
HG13-SF-PG9	13	PG9	11,0	24	66	22	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303314	166-21408
HG16-SF-M16	16	M16	11,0	29	69	22	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303246	166-21401
HG16-SF-M20	16	M20	14,5	29	69	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303253	166-21402
HG16-SF-PG11	16	PG11	11,0	29	70	22	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303321	166-21409
HG16-SF-PG16	16	PG16	14,5	29	71	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303338	166-21410
HG21-SF-M20	21	M20	14,5	32	71	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303260	166-21403
HG21-SF-PG16	21	PG16	14,5	32	71	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303345	166-21411
HG28-SF-M25	28	M25	19,5	44	78	30	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303277	166-21404
HG28-SF-PG21	28	PG21	19,5	44	78	29	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303352	166-21412
HG34-SF-M32	34	M32	26,5	51	82	38	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303284	166-21405
HG34-SF-PG29	34	PG29	26,5	51	82	38	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303369	166-21413
HG42-SF-M40	42	M40	32,5	63	106	52	14	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303291	166-21406
HG54-SF-M50	54	M50	42,0	76	110	52	14	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303307	166-21407

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.