



Fittings med indvendig gevind og omløber

- HG-45F 45° fitting, IP66

45° fitting indvendig gevind med svirvel i forniklet messing.

Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Høj udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor




HelaGuard HG-45F Forskrining 45° med svirvel med indv. gevind, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓

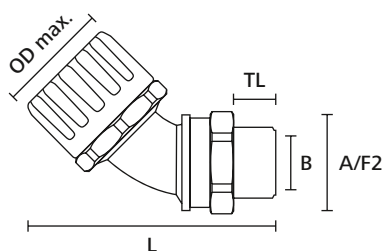

HelaGuard fittingS, 45° med omløber indvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG16-45F-M20	16	M20	14,0	29	68	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305264	166-23800
HG16-45F-PG16	16	PG16	14,0	29	68	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305332	166-23807
HG21-45F-M20	21	M20	14,0	32	75	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305271	166-23801
HG21-45F-PG16	21	PG16	14,0	32	75	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305349	166-23808
HG28-45F-M25	28	M25	19,0	44	88	29	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305288	166-23802
HG28-45F-PG21	28	PG21	19,0	44	88	29	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305356	166-23809
HG34-45F-M32	34	M32	24,5	51	99	38	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305295	166-23803
HG34-45F-PG29	34	PG29	24,5	51	99	38	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305363	166-23810
HG42-45F-M50	42	M50	39,0	63	115	52	14	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305301	166-23804
HG54-45F-M50	54	M50	39,0	76	135	52	14	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305318	166-23805

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.