



Muoviset suojaletkuliittimet

- HG-45F - 45°-suojaletkuliitin, pyörivä messinkinen sisäkierre, IP66

45°-suojaletkuliitin pyörivällä messinkisellä sisäkierteellä.

Ominaisuudet ja edut

- Kompakti rakenne
- Helppo ja nopea asentaa
- Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Täyttää IP66 kotelointiluokan
- Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin




HG-45F - 45°-suojaletkuliitin, pyörivä messinkinen sisäkierre.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66), Niklattu messinki (NPB)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +135 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Spesifikaatiot	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓

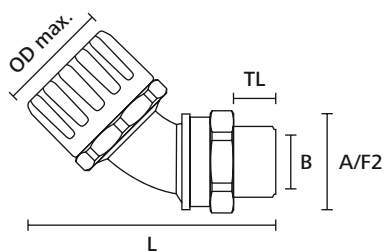

45° suojaletkuliitin, pyörivä sisäkierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Ulko Ø maks. (OD max.)	Pituus (L)	Avainväli kierre (A/F2)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG16-45F-M20	16	M20	14,0	29	68	24	14	10 kpl	Musta (BK)	11 163 02	166-23800
HG16-45F-PG16	16	PG16	14,0	29	68	24	14	10 kpl	Musta (BK)	11 163 09	166-23807
HG21-45F-M20	21	M20	14,0	32	75	24	14	10 kpl	Musta (BK)	11 163 03	166-23801
HG21-45F-PG16	21	PG16	14,0	32	75	24	14	10 kpl	Musta (BK)	11 163 10	166-23808
HG28-45F-M25	28	M25	19,0	44	88	29	15	10 kpl	Musta (BK)	11 163 04	166-23802
HG28-45F-PG21	28	PG21	19,0	44	88	29	15	10 kpl	Musta (BK)	11 163 11	166-23809
HG34-45F-M32	34	M32	24,5	51	99	38	16	10 kpl	Musta (BK)	11 163 05	166-23803
HG34-45F-PG29	34	PG29	24,5	51	99	38	16	10 kpl	Musta (BK)	11 163 12	166-23810
HG42-45F-M50	42	M50	39,0	63	115	52	14	2 kpl	Musta (BK)	11 163 06	166-23804
HG54-45F-M50	54	M50	39,0	76	135	52	14	2 kpl	Musta (BK)	11 163 07	166-23805

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.