

Fittings med omløber indvendig gevind

- HLG-45F 45° fitting, IP68

45° Fitting og pakning med omløber i forniklet messing godkendt i henhold til IP66, IP67, IP68 og IP69k.


Egenskaber og fordele

- Høj udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olie
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HGL-45F fitting 45° med svivel med indv. gevind, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskaber	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

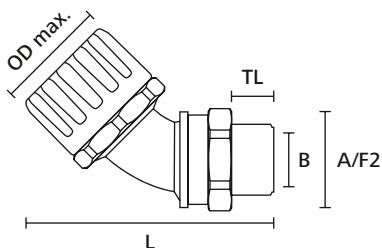

HelaGuard fittingS, 45° med omløber indvendig gevind

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HGL16-45F-M20	16	M20	14,0	29	68	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305677	166-24400
HGL16-45F-PG16	16	PG16	14,0	29	68	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305745	166-24407
HGL21-45F-M20	21	M20	14,0	32	75	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305684	166-24401
HGL21-45F-PG16	21	PG16	14,0	32	75	24	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305752	166-24408
HGL28-45F-M25	28	M25	19,0	44	88	29	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305691	166-24402
HGL28-45F-PG21	28	PG21	19,0	44	88	29	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305769	166-24409
HGL34-45F-M32	34	M32	24,5	51	99	38	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305707	166-24403
HGL34-45F-PG29	34	PG29	24,5	51	99	38	16	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305776	166-24410
HGL42-45F-M50	42	M50	39,0	63	115	52	14	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305714	166-24404
HGL54-45F-M50	54	M50	39,0	76	135	52	14	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305721	166-24405

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.