



Fittings med flange og omløber

- HG-SFL fitting, IP66

Fitting med flange.

Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Høj udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor




HeliaGuard HG-SFL fitting med flange, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓

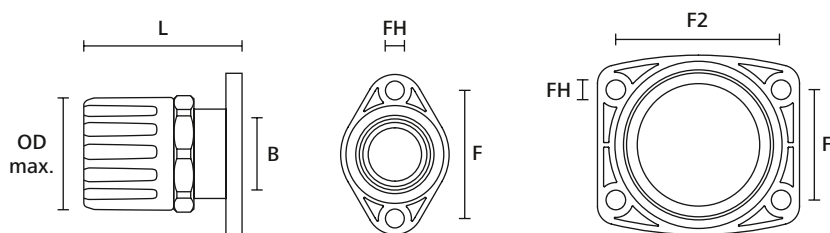

HeliaGuard fittings, lige omløber flange

TYPE	Nominal Ø	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Hul Ø (FH)	Center (F)	Center (F2)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG16-SFL	16	14,5	29	41	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303024	166-21200
HG21-SFL	21	14,5	34	44	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303031	166-21201
HG28-SFL	28	19,5	44	49	6,2	53	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303048	166-21202
HG34-SFL	34	26,5	51	55	6,2	36	54	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303055	166-21203
HG42-SFL	42	42,0	63	63	6,2	36	54	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303062	166-21204

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.