

Fittings med omløber flange

- HGL-SFL lige fitting, IP68

Forskrining med flange og pakning godkendt i henhold til IP66, IP67, IP68 og IP69k.


Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Fastholder slangen optimalt
- Modstandsdygtig overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HGL-SFL fitting med flange og pakning, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

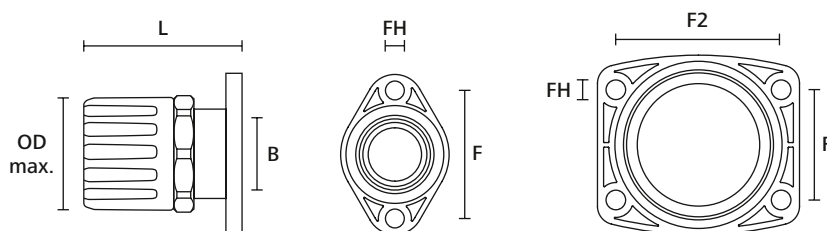

HelaGuard fittings, lige omløber flange

TYPE	Nominel Ø	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Hul Ø (FH)	Center (F)	Center (F2)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HGL16-SFL	16	14,5	29	41	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303550	166-21800
HGL21-SFL	21	14,5	34	44	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303567	166-21801
HGL28-SFL	28	19,5	44	49	6,2	53	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303574	166-21802
HGL34-SFL	34	26,5	51	55	6,2	36	54	10 Stk.	Sort (BK)	4031026303581	166-21803
HGL42-SFL	42	42,0	63	63	6,2	36	54	2 Stk.	Sort (BK)	4031026303598	166-21804

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.