



Fittings med omløber flange

- HG-90FL 90° fitting, IP66

90° fitting med flange.


Egenskaber og fordele

- En del, hurtig montage
- Høj trækstyrke
- Stor resistens overfor olier og opløsningsmidler
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HeliaGuard HG-90FL fitting 90° med flange, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

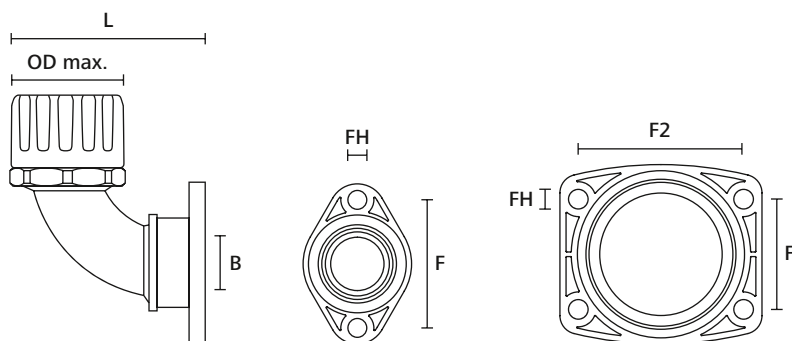

HeliaGuard fitting, 90° omløber flange

TYPE	Nominel Ø	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Hul Ø (FH)	Center (F)	Center (F2)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG16-90FL	16	14,0	29	51	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304106	166-22400
HG21-90FL	21	14,0	34	53	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304113	166-22401
HG28-90FL	28	19,0	44	66	6,2	53	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304120	166-22402
HG34-90FL	34	24,5	51	79	6,2	36	54	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304137	166-22403
HG42-90FL	42	39,0	63	100	6,2	36	54	2 Stk.	Sort (BK)	4031026304144	166-22404

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.