



Fittings med omløber flange

- HGL-90FL 90° fitting, IP68

90° fitting med flange og pakning godkendt i henhold til IP66, IP67, IP68 og IP69k.

Egenskaber og fordele

- Høj trækstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor




HelaGuard HGL-90FL 90° fitting med flange, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓

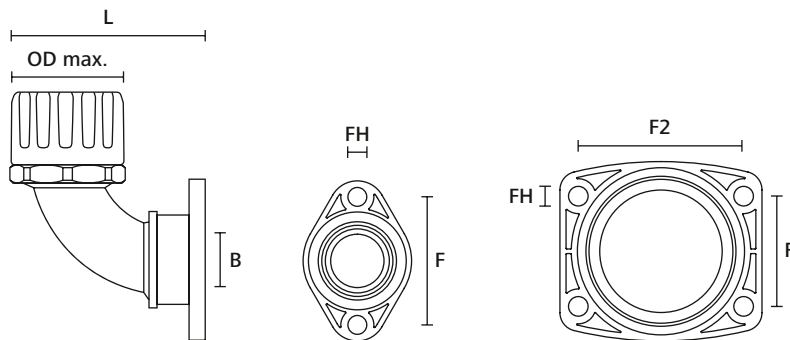

HelaGuard fitting, 90° omløber flange

TYPE	Nominel Ø	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Hul Ø (FH)	Center (F)	Center (F2)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HGL16-90FL	16	14,0	29	51	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304625	166-23000
HGL21-90FL	21	14,0	34	53	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304632	166-23001
HGL28-90FL	28	19,0	44	66	6,2	53	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304649	166-23002
HGL34-90FL	34	24,5	51	79	6,2	36	54	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304656	166-23003
HGL42-90FL	42	39,0	63	100	6,2	36	54	2 Stk.	Sort (BK)	4031026304663	166-23004

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.