



Fittings med omløber flange

- HG-45FL 45° fitting, IP66

45° fitting med flange.


Egenskaber og fordele

- En del
- Høj trækstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HeliaGuard HG-45FL fitting 45° med flange, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

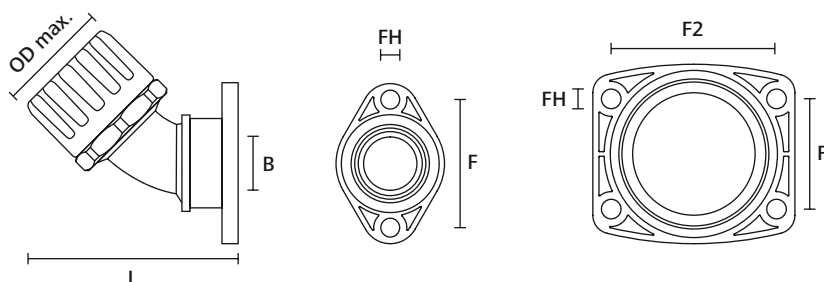

HeliaGuard fittings, 45° omløber flange

TYPE	Nominel Ø	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Hul Ø (FH)	Center (F)	Center (F2)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG16-45FL	16	14,0	29	56	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305097	166-23600
HG21-45FL	21	14,0	34	63	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305103	166-23601
HG28-45FL	28	19,0	44	77	6,2	53	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305110	166-23602
HG34-45FL	34	24,5	51	84	6,2	36	54	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305127	166-23603
HG42-45FL	42	39,0	63	98	6,2	36	54	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305134	166-23604

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.