

Fittings med omløber flange

- HGL-45FL 45 fitting, IP68

45° fitting med flange og pakning. Opfylder IP66, IP67, IP68 og IP69k.

Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Høj trækstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor




HelaGuard HGL-45FL fitting 45° med flange og pakning, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓

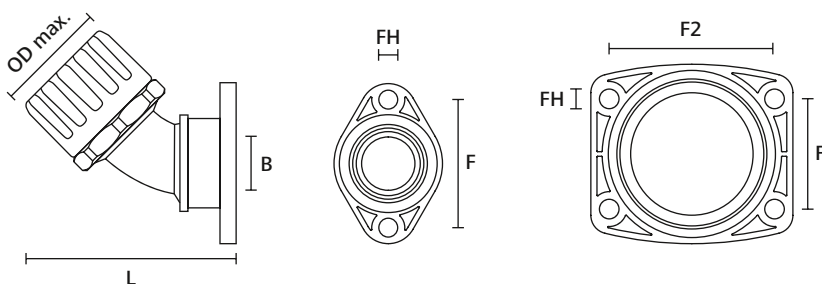

HelaGuard fittings, 45° omløber flange

TYPE	Nominel Ø	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	Hul Ø (FH)	Center (F)	Center (F2)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HGL16-45FL	16	14,0	29	56	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305509	166-24200
HGL21-45FL	21	14,0	34	63	5,2	36	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305516	166-24201
HGL28-45FL	28	19,0	44	77	6,2	53	-	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305523	166-24202
HGL34-45FL	34	24,5	51	84	6,2	36	54	10 Stk.	Sort (BK)	4031026305530	166-24203
HGL42-45FL	42	39,0	63	98	6,2	36	54	2 Stk.	Sort (BK)	4031026305547	166-24204

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.