



Fittings med pakning og aflastning

- HG-SCG fitting, IP66

Fittings med pakning og aflastning.


Egenskaber og fordele

- Giver stressaflastning
- Forsegler kabler med IP68 og IP69k
- Høj udtræksstyrke
- Meget resistent overfor opløsningsmidler og olie
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HG-CG fitting med udvendig gevind, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskaber	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

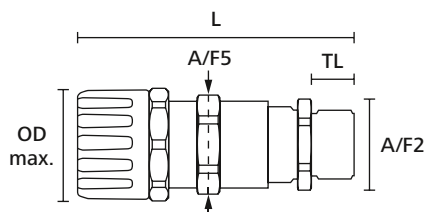

HelaGuard fittings, forskruning, lige

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Kabel diameter fra - til	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	A/F forskrunings krop (A/F5)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG13-SCG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	72	20	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026325934	166-21500
HG16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	76	20	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026325941	166-21501
HG16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	29	82	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026325958	166-21502
HG21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	32	82	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026325965	166-21503
HG28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	44	90	29	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026325972	166-21504
HG34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	51	102	36	38	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026325989	166-21505
HG42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	63	117	45	50	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026325996	166-21506
HG54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	76	125	54	56	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026326009	166-21507

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

For at sikre den beskyttende forsegling anbefales det at anvende et gevindtætningsmiddel mellem forskruningen og installationsfittingen.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.