

Fittings med aflastning og pakning

• HGL-SCG lige fitting, IP68

Lige fitting med pakning og aflastning. Opfylder IP66, IP67, IP68 og IP69k.


Egenskaber og fordele

- Giver stres aflastning
- Beskytter kabler med IP68 og IP69k
- Høj udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HeliaGuard HG-SCG fitting med udvendig gevind, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

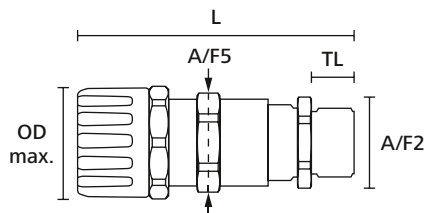

HeliaGuard fittings, forskruning, lige

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Kabel diameter fra - til	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	A/F forskrunings krop (A/F5)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HGL13-SCG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	72	20	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026326061	166-22100
HGL16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	76	20	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026326078	166-22101
HGL16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	29	82	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026326085	166-22102
HGL21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	32	82	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026326092	166-22103
HGL28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	44	90	29	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026326108	166-22104
HGL34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	51	102	36	38	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026326115	166-22105
HGL42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	63	117	45	50	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026326122	166-22106
HGL54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	76	125	54	56	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026326139	166-22107

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

For at sikre den beskyttende forsegling anbefales det at anvende et gevindtætningsmiddel mellem forskruningen og installationsfittingen.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.