



Fittings med pakning og aflastning

- HG-CG 90° fitting, IP66

90° fitting med trækaflastning og pakning. Opfylder IP66.


Egenskaber og fordele

- Giver stres aflastning
- Forsegler kabler med IP68 og IP69k
- Høj udtræksstyrke
- Resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HG-90CG 90° fitting med udvendig gevind, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

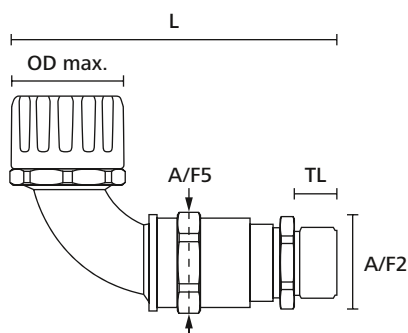

HelaGuard fittings, 90° forskruring

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Kabel diameter fra - til	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	A/F forskrunings krop (A/F5)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HG13-90CG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	81	20	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407685	166-23301
HG16-90CG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	86	20	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407692	166-23302
HG16-90CG-M20	16	M20	7 - 13	29	91	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407708	166-23303
HG21-90CG-M20	21	M20	7 - 13	32	93	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407715	166-23304
HG28-90CG-M25	28	M25	9 - 17	44	107	29	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407722	166-23305
HG34-90CG-M32	34	M32	11 - 21	51	125	36	38	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407739	166-23306
HG42-90CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026407746	166-23307
HG54-90CG-M50	54	M50	27 - 35	76	146	54	56	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026407753	166-23308

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

For at sikre den beskyttende forsegling anbefales det at anvende et gevindtætningsmiddel mellem forskruningen og installationsfittingsen.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.