



Fittings med pakning og aflastning

- HGL-90CG 90° fitting, IP68

90° fitting med aflastning og pakning.

Opfylder IP66, IP67, IP68 og IP69k.


Egenskaber og fordele

- Giver stressaflastning
- Forsegler kabler ved IP68 og IP890k
- Høj udtræksstyrke
- Høj resistens overfor opløsningsmidler og olier
- Ingeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HGL-90CG 90° fitting med udvendig gevind, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

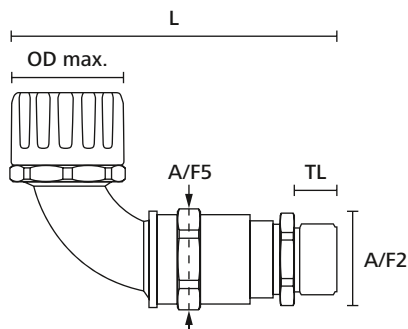

HelaGuard fittings, 90° forskruning

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Kabel diameter fra - til	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	A/F forskrunings krop (A/F5)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HGL13-90CG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	81	20	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407555	166-22701
HGL16-90CG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	86	20	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407562	166-22702
HGL16-90CG-M20	16	M20	7 - 13	29	91	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407579	166-22703
HGL21-90CG-M20	21	M20	7 - 13	32	93	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407586	166-22704
HGL28-90CG-M25	28	M25	9 - 17	44	107	29	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407593	166-22705
HGL34-90CG-M32	34	M32	11 - 21	51	125	36	38	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407609	166-22706
HGL42-90CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026407616	166-22707
HGL54-90CG-M50	54	M50	27 - 35	76	146	54	56	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026407623	166-22708

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

For at sikre den beskyttende forsegling anbefales det at anvende et gevindtætningsmiddel mellem forskruningen og installationsfittingsen.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.