



Muoviset suojaletkuliittimet kaapelin vedonpoistolla

- HGL-90CG - 90°-suojaletkuliitin holkkitiivisteellä, IP69k

90°-suojaletkuliitin kaapelin vedonpoistolla ja sisätiivisteellä.


Ominaisuudet ja edut

- Kaapelin vedonpoisto
- Holkkitiiviste ja suojaletkuliitin täyttävät IP66, IP67, IP68 ja IP69k koteloitiluokat
- Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin



HelaGuard HGL-90CG - 90° -suojaletkuliitin holkkitiivisteellä, ulkokierre.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66), Niklattu messinki (NPB), Termoplastinen muovi (TPE)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +135 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Spesifikaatiot	UL-Recognized

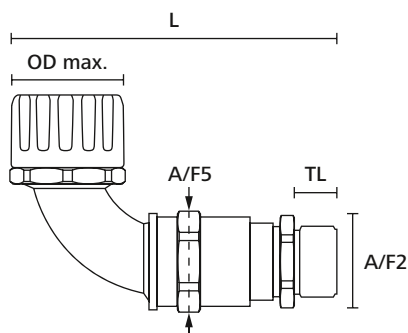

90° suojaletkuliitin, holkkitiivisteellä

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Kaapelin Ø	Ulko Ø maks. (OD max.)	Pituus (L)	Avainväli kierre (A/F2)	Avainväli runko (A/F5)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
HGL13-90CG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	81	20	20	12	10 kpl	Musta (BK)	166-22701
HGL16-90CG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	86	20	20	12	10 kpl	Musta (BK)	166-22702
HGL16-90CG-M20	16	M20	7 - 13	29	91	24	24	12	10 kpl	Musta (BK)	166-22703
HGL21-90CG-M20	21	M20	7 - 13	32	93	24	24	12	10 kpl	Musta (BK)	166-22704
HGL28-90CG-M25	28	M25	9 - 17	44	107	29	29	12	10 kpl	Musta (BK)	166-22705
HGL34-90CG-M32	34	M32	11 - 21	51	125	36	38	15	10 kpl	Musta (BK)	166-22706
HGL42-90CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 kpl	Musta (BK)	166-22707
HGL54-90CG-M50	54	M50	27 - 35	76	146	54	56	15	2 kpl	Musta (BK)	166-22708

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Harmaa kysyttäessä. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskootta.

Pysyvän tiiviynen varmistamiseksi suosittelemme käyttämään kierrelukitetta (esim. Loctite 243) holkkitiivisteeseen ja suojaletkuliittimen liitoskierteessä.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.