



Fittings med pakning og aflastning

- HG-45CG 45° fitting, IP66

45° fitting med kabelforsegling og stresafastning.

Egenskaber og fordele

- Giver stresafastning
- Beskytter kabler med IP68 og IP69k
- Høj udtræksstyrke
- Stor resistens overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor




HelaGuard HG-45CG 45° fitting med udvendig gevind, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓

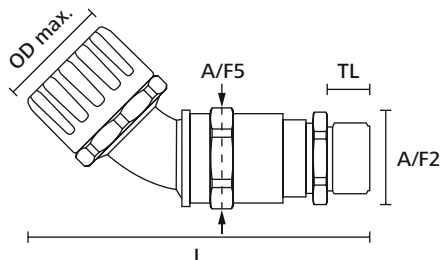

HelaGuard fittings, 45° forskruning

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Kabel diameter fra - til	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	A/F forskrunings krop (A/F5)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG16-45CG-M20	16	M20	7 - 13	29	95	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407838	166-23903
HG21-45CG-M20	21	M20	7 - 13	32	100	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407845	166-23904
HG28-45CG-M25	28	M25	9 - 17	44	114	29	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407852	166-23905
HG34-45CG-M32	34	M32	11 - 21	51	133	36	38	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407869	166-23906
HG42-45CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026407876	166-23907
HG54-45CG-M50	54	M50	27 - 35	76	164	54	56	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026407883	166-23908

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

For at sikre den beskyttende forsegling anbefales det at anvende et gevindtætningsmiddel mellem forskruningen og installationsfittingen.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.