



Fitting med pakning og aflastning

• HGL-45CG 45° fitting, IP68

45° fitting med pakning og aflastning. Overholder IP66, IP67, IP68 og IP69k.


Egenskaber og fordele

- Giver stressaflastning
- Forsegler kabler ved IP68 og IP69k
- Høj udtræksstyrke
- Stor resistens overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HGL-45CG 45° fitting med udvendig gevind, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

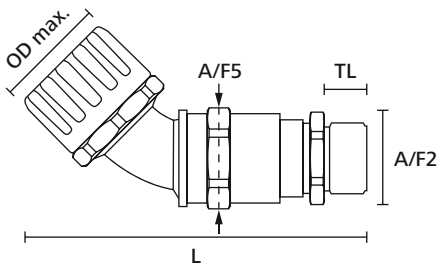

HelaGuard fittings, 45° forskruring

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Kabel diameter fra - til	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	A/F forskrunings krop (A/F5)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HGL16-45CG-M20	16	M20	7 - 13	29	95	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026407999	166-24503
HGL21-45CG-M20	21	M20	7 - 13	32	100	24	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026408002	166-24504
HGL28-45CG-M25	28	M25	9 - 17	44	114	29	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026408019	166-24505
HGL34-45CG-M32	34	M32	11 - 21	51	133	36	38	15	10 Stk.	Sort (BK)	4031026408026	166-24506
HGL42-45CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026408033	166-24507
HGL54-45CG-M50	54	M50	27 - 35	76	164	54	56	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026408040	166-24508

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

For at sikre den beskyttende forsegling anbefales det at anvende et gevindtætningsmiddel mellem forskruningen og installationsfittingen.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.