



Fittings, konvertere og koblinger

- HG-T T-stykke, IP66


Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Med inspektions låg
- Høj udtræksstyrke
- Meget resistent overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HG-T T-stykke, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

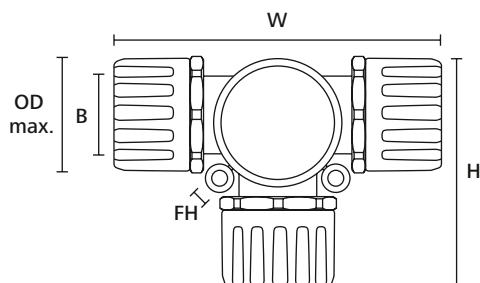

HelaGuard fittings, T-stykke

TYPE	For nominel diameter	Til nominel diameter	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	B (W)	H (H)	Hul Ø (FH)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 Stk.	Sort (BK)	4031026311432	166-24800
HG20-T	20	20	19,0	34	99	63	6,2	3 Stk.	Sort (BK)	4031026311449	166-24801
HG21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 Stk.	Sort (BK)	4031026311456	166-24802
HG28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 Stk.	Sort (BK)	4031026311463	166-24803
HG34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311470	166-24804
HG42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	1 Stk.	Sort (BK)	4031026311487	166-24805

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.