



Konnektorer, konvertere og koblinger

• HGL-T T-stykke, IP68

T-stykke med pakning. Opfylder IP67, IP68 og IP69k:

Egenskaber og fordele

- T-stykke
- Inkluderet flytbart inspektions hul
- Høj udtrækningsstyrke
- Stor resistens overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor




HelaGuard HGL-T T-stykke, IP68.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt

HF ✓

RoHS ✓

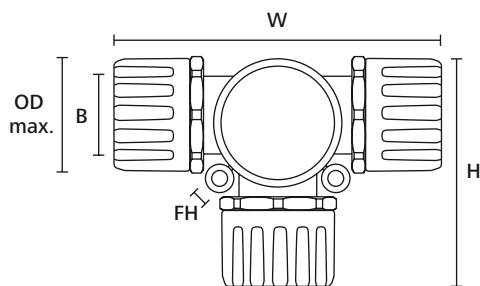

HelaGuard fittings, T-stykke

TYPE	For nominel diameter	Til nominel diameter	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	B (W)	H (H)	Hul Ø (FH)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HGL16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 Stk.	Sort (BK)	4031026311494	166-24900
HGL21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 Stk.	Sort (BK)	4031026311500	166-24901
HGL28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 Stk.	Sort (BK)	4031026311517	166-24902
HGL34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311524	166-24903
HGL42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	2 Stk.	Sort (BK)	4031026311531	166-24904

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.