

Fittings til metalslanger

- SSC-SM udvendig gevind med omløber

Udv. gevind, rustfri stål SS316.


Egenskaber og fordele

- Todelt fitting med udvendig gevind
- Resistent overfor rust og korrosion
- Giver stærkt hold på slange
- Kan låses med møtrik



Helaguard SSC-SM fitting med svirvel og udv. gevind.

MATERIALE	Rustfrit stål type SS316
Driftstemperatur	-100 °C til +400 °C

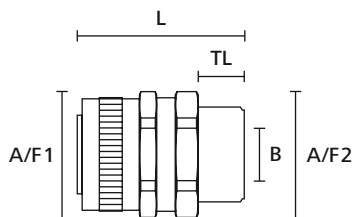

Helaguard fittings, lige med omløber, udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F gevind (A/F2)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
SSC10-SM-M12	10	M12	5,6	30,2	14	14	8,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306513	166-30419
SSC12-SM-M16	12	M16	8,5	32,2	19	19	8,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306520	166-30420
SSC16-SM-M16	16	M16	11,5	34,2	19	19	10,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306537	166-30421
SSC20-SM-M20	20	M20	15,3	35,5	24	24	10,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306544	166-30422
SSC25-SM-M25	25	M25	19,1	43,7	29	29	10,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306551	166-30423
SSC32-SM-M32	32	M32	26,2	48,0	38	38	13,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306568	166-30424

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.