



Fittings til metalslanger med plast coating

• PCS-SMC fitting, IP65

Metalfitting med svirvel i forniklet messing, IP65.


Egenskaber og fordele

- Fitting med elastomer forsegling
- Svirvel drejer efter montage



HeliaGuard PCS-SMC fitting med omløber, IP65.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C

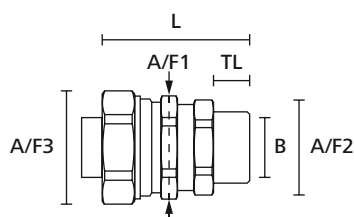

HeliaGuard fittings, lige med omløber udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F gevind (A/F2)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
PCS12-SMC-M16	12	M16	8,6	39,0	20	20	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307572	166-31500
PCS16-SMC-M16	16	M16	11,5	40,9	24	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307589	166-31501
PCS16-SMC-M20	16	M20	11,5	41,0	24	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307596	166-31502
PCS20-SMC-M20	20	M20	15,3	41,8	26	26	29	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307602	166-31503
PCS25-SMC-M25	25	M25	19,1	50,7	33	29	35	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307619	166-31504
PCS32-SMC-M32	32	M32	26,0	56,9	40	38	42	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307626	166-31505

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.