

Fittings til metalslanger med plast coating

- PCS-SCG fitting, IP65

Udvendigt gevind, forniklet messing. Opfylder IP65.


Egenskaber og fordele

- Klemfitting med elastomer pakning
- Stressaflastning
- Beskytter med IP68 og IP69k
- Giver god trækstyrke



HelaGuard PCS-SCG lige fitting, med aflastning og tætning IP65.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C

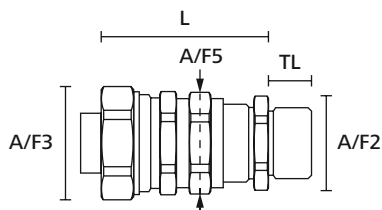

HelaGuard fitting, lige

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Kabel diameter fra - til	L (L)	A/F gevind (A/F2)	A/F møtrik (A/F3)	A/F forskrunings krop (A/F5)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
PCS16- SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	55	20	26	22	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026408453	166-36101
PCS20- SCG-M20	20	M20	7 - 13	58	24	29	26	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026408460	166-36102
PCS25- SCG-M25	25	M25	9 - 17	65	29	35	33	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026408477	166-36103
PCS32- SCG-M32	32	M32	11 - 21	78	36	42	40	15,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026408484	166-36104

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

For at sikre den beskyttende forsegling anbefales det at anvende et gevindtætningsmiddel mellem forskruningen og installationsfittingen.