

Fittings til metalslanger med vandtæt belægning

- LTS-SCG lige fitting med indbygget forskrunding, IP68

Udvendigt gevind udført i messing med overflade i nikkel. Overholder IP66, IP67, IP68 og IP69k.

Egenskaber og fordele

- Fitting med indbygget forskrunding
- God aflastning
- Forsegler kabler i klasse IP68 og IP69K
- Giver fantastisk styrke




LTS-SCG fitting med aflastning og tætning.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB), Termoplastisk Elastomer (TPE)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

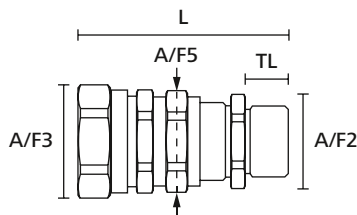

HelaGuard fittings, forskrunding, lige

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Kabel diameter fra - til	L (L)	A/F gevind (A/F2)	A/F møtrik (A/F3)	A/F forskrunings krop (A/F5)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
LTS16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	55	20	26	22	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026408491	166-36201
LTS20-SCG-M20	20	M20	7 - 13	58	24	29	26	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026408507	166-36202
LTS25-SCG-M25	25	M25	9 - 17	65	29	35	33	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026408514	166-36203
LTS32-SCG-M32	32	M32	11 - 21	78	36	42	40	15,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026408521	166-36204

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

For at sikre den beskyttende forsegling anbefales det at anvende et gevindtætningsmiddel mellem forskrunding og installationsfittingen.