

Fittings til metalslanger med plast belægning og stålilet

- PCSB-FCM fitting, IP65

Fitting i forniklet messing. Opfylder IP65.

Egenskaber og fordele

- Klemfitting med elastomer pakning
- Roterer indtil fastspænding
- Stålilet fastholdes mellem inder og ydre møtrik
- Giver god trækstyrke
- Giver god elektrisk ledesevne




HelaGuard PCSB-FMC fitting.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

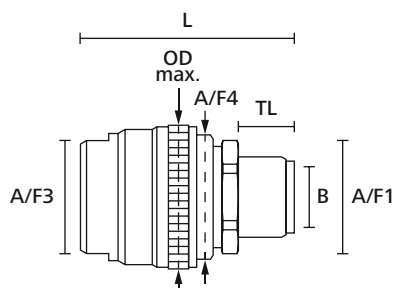

HelaGuard fittings, lige med fast udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	Udvendig Ø max. (OD max.)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	A/F indvendig møtrik (A/F4)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
PCSB16- FMC-M16	16	M16	11,5	47,0	32,6	24	24	26	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308999	166-34100
PCSB16- FMC-M20	16	M20	11,5	49,0	32,6	24	24	26	14,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309002	166-34101
PCSB16- FMC-PG11	16	PG11	11,5	47,0	32,6	24	24	26	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309040	166-34105
PCSB20- FMC-M20	20	M20	15,3	51,0	35,6	26	28	29	14,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309019	166-34102
PCSB20- FMC-PG16	20	PG16	15,3	51,0	35,6	26	28	29	14,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309057	166-34106
PCSB25- FMC-M25	25	M25	19,1	58,0	41,8	33	34	36	15,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309026	166-34103
PCSB25- FMC-PG21	25	PG21	19,1	58,0	41,8	33	34	36	15,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309064	166-34107
PCSB32- FMC-M32	32	M32	26,0	63,0	48,6	40	41	42	16,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026309033	166-34104
PCSB32- FMC-PG29	32	PG29	26,0	63,0	48,6	40	41	42	16,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026309071	166-34108

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.